




0604 Banaterr Transitable

A3

Descripción Recubrimiento impermeabilizante en dispersión acuosa basada en copolímeros estireno acrílicos elastoméricos, para la impermeabilización de fachadas, cubiertas, azoteas, medias cañas, etc.

Propiedades

- Totalmente impermeable al agua (NF T 30701)
- Elástica (Alargamiento a la rotura 230%)
- Ignífuga M1 (UNE23727/90)
- Excelente adherencia (Resistencia a la tracción 1,84 kg/cm²)
- Máximo rendimiento
- Transitable
- Resistente a los rayos U.V.
- Lavable Resiste más de 10.000 dobles pasadas
- No se observa rotura ni grietas en ensayo de doblado a baja T^a (5 horas a -5°C)
- No se observa rotura ni grietas en ensayo de doblado tras envejecimiento (14 días a 70°C)

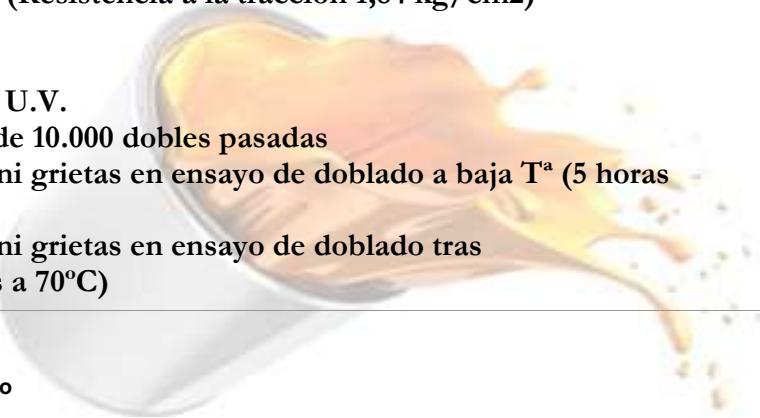

Acabado	Mate Sedoso
Color	Blanco, Gris, Verde y Rojo
Viscosidad	118-130 KU
Sólidos	49% (valor medio estadístico).
Secado	½ hora a 20°C. y humedad ambiental del 50%.
Re pintado	12 horas.
Rendimiento	10 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.
Diluyente	Agua
Limpieza	Aqua
Densidad	1,350 Kg/L +/- 0.02
COV	14g/l Cat (A/c) (75g/40g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados.

Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Si la superficie a limpiar presenta mohos, algas, hongos, etc, previo al pintado se deberá realizar un saneamiento de la superficie aplicando una solución de agua con lejía al 10%. Aclarar a continuación con abundante agua dulce y dejar secar completamente antes de pintar. Se recomienda la utilización de productos dotados o reforzados con Antimoho.





0604 Banaterr Transitable

A3

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Banaterr diluido con un 10 - 15% de agua. Acabar con dos manos abundantes de Banaterr a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos abundantes a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.

Para conseguir una impermeabilización adecuada es necesario conseguir un espesor de película seca de un milímetro. Sobre superficies agrietadas o con tendencia a crear fisuras es aconsejable introducir una malla de material plástico antes de la última mano. Para lograr una garantía de durabilidad se deberá aplicar un mínimo de 1,5 Litros por metro cuadrado.

El producto una vez seco es transitable pero no resistente a la abrasión.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C. o en superficies calientes bajo la acción de los rayos solares.

Presentación 15 Litros / 10 Litros / 4 Litros / 750 ml



Sistema Tintométrico NO

Seguridad No precisa etiquetado de seguridad.

Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado (2 años). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas.



Fichas Técnicas



0604 Banaterr Transitable

A3

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacate con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

