DISCO DE LÁMINAS / FLAP*

Ventajas

- *Desbastan y acaban en una sola operación, sustituyendo a los discos de desbaste y lijado.*
- *Discos de láminas modelo recto (tipo 27) o modelo cónico (tipo 29) respaldado por normativa EN 13743.*
- *El soporte de fibra de vidrio permite que el disco se adapte a formas curvadas y rincones, sin rayar la pieza de trabajo.*
- *Alto nivel de corte con mínimo calentamiento de la superficie que se está trabajando.*
- *Mineral abrasivo de circonio/ óxido de aluminio que le otorga una gran duración y rendimiento.*
- *Dependiendo del tipo de material y proceso, en un solo paso se pueden hacer las operaciones de desbaste y acabado.*
- *Robusto tejido con aglomerante de resina sintética y recubrimiento de sustancia altamente activa.*
- *Ejecución plana, para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo inclinación de 5-15°*
- *Ejecución cóncavo, para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo inclinación de 15-25°.*
- *Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero.*

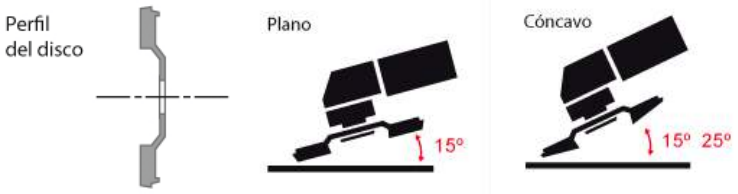

Características del Producto

Mineral:	Circonio / Óxido de aluminio / Carburo de silicio
Granulometría:	ANSI
Respaldo:	Tela peso X rígida, soporte, plato de fibra de vidrio.
Adhesivo:	Resina sobre resina.
Granos disponibles:	40, 60, 80 y 120
Formato:	Tipo 27 ó 29

* Discos de láminas disponibles en Inox HQ, Inox estándar, Hierro y piedra, medidas y ref. disponibles en catálogo.