





Ficha técnica

Fijación para anclaje directo a chapa, sobre greca

S05

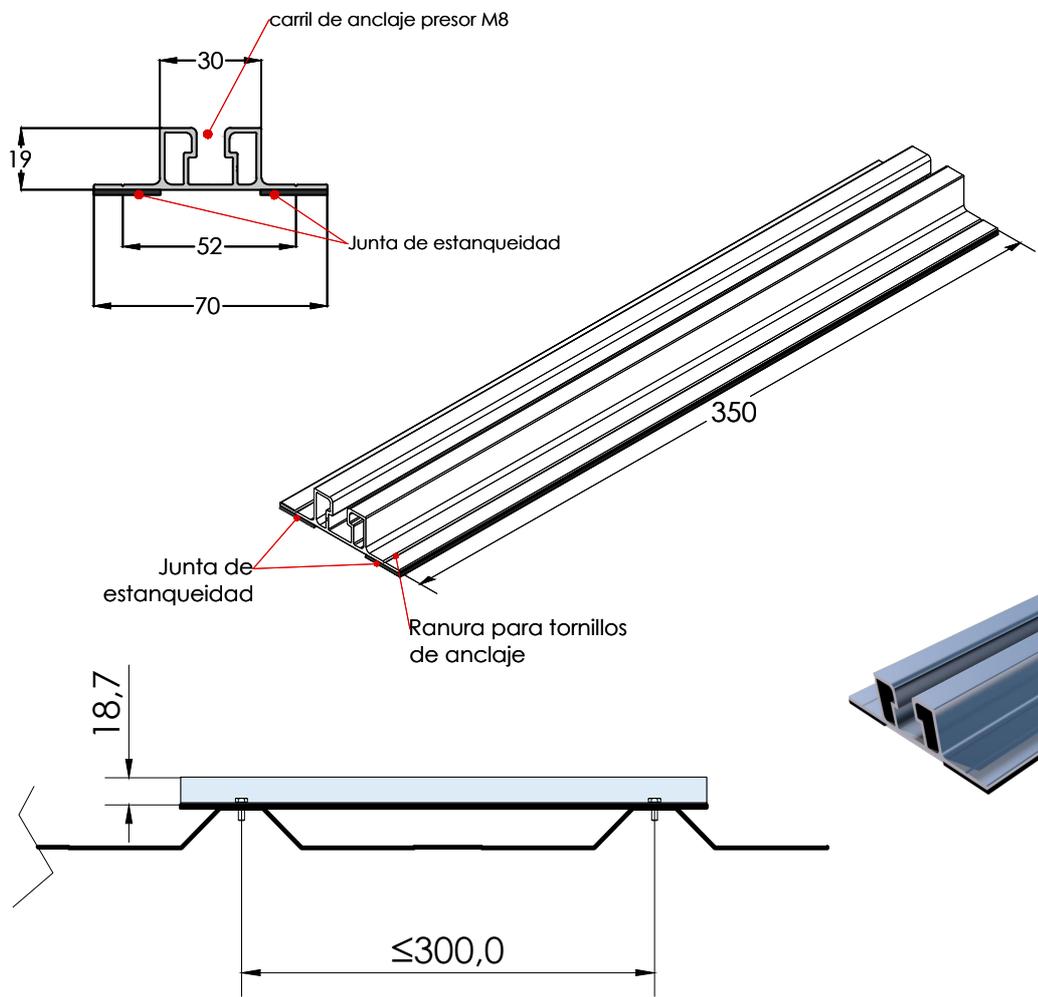

Espesor mínimo de la chapa **0.5 mm**

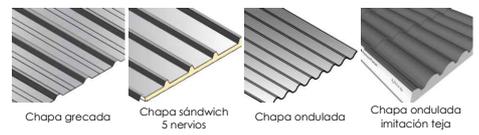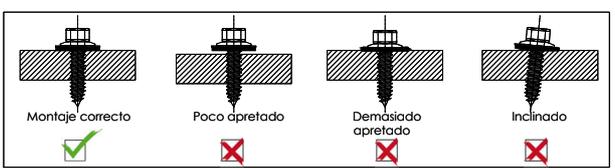

Herramientas necesarias:



Par de apriete:
Tornillo 6.3 Hexagonal 10 Nm.

Seguridad:



S05
Fijación para todo tipo de cubiertas metálicas, distancia máxima entre grecas ≤300. Anclaje sobre la greca.

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

Incluye tornillos zincados con arandelas de sellado. Incluye junta de estanqueidad EPDM.

Material 100% reciclable. Cómoda instalación.



Marcado ES19/86524

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.