


Dibujos Técnicos / Technical Drawings:

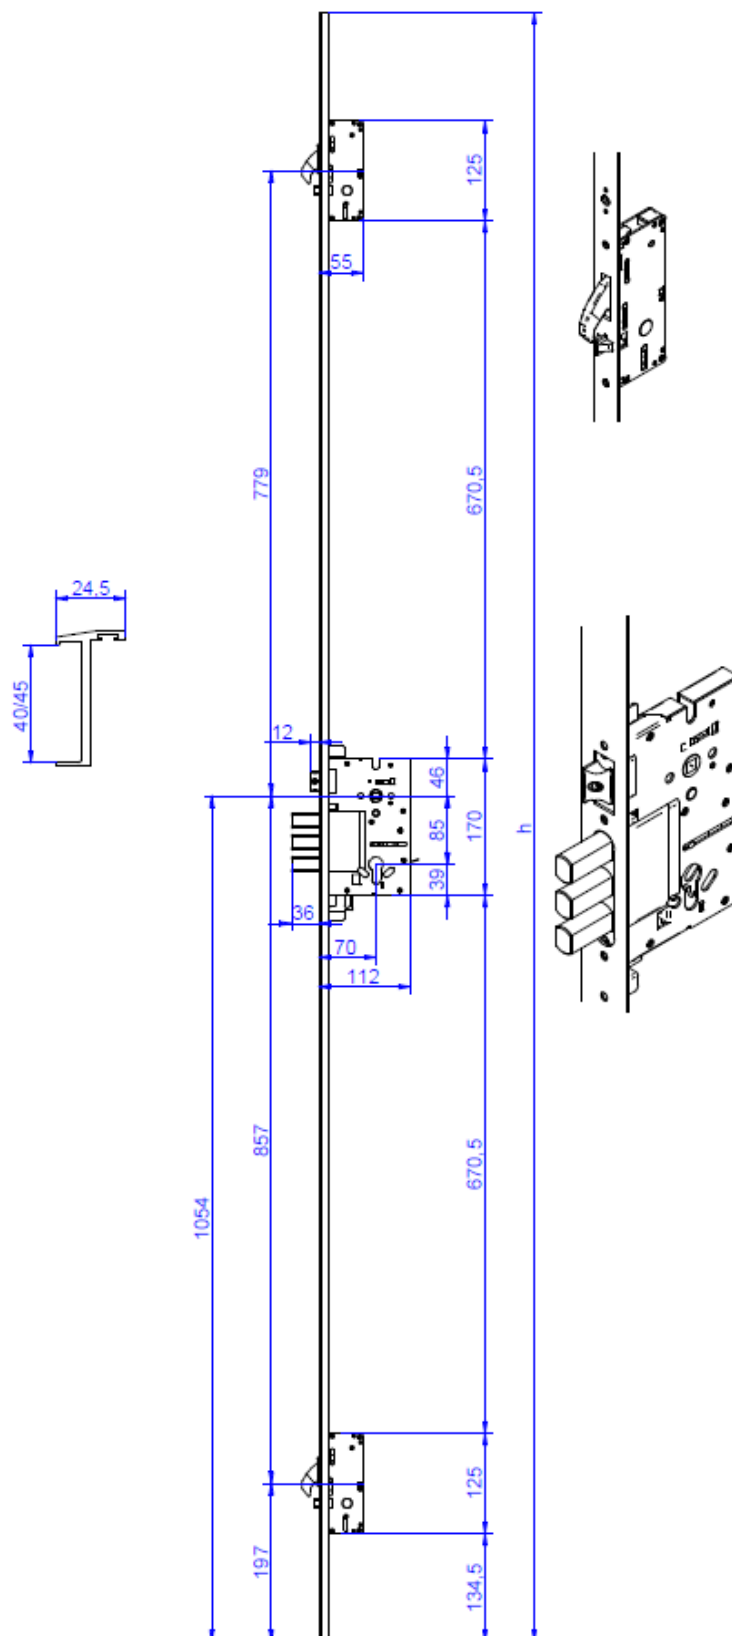

Información Técnica:

- Cerradura multipunto automática, con seguridad activa; proyección de tres puntos de cierre al frente. Sólo con cerrar la puerta se proyectan automáticamente los ganchos superior e inferior.
- Cerradura central de 70 mm de entrada (tres vueltas de llave).
- Distancia entre ejes de 85mm.
- Frente para puertas de espesor 40 mm. (7140A) o puertas de espesor 45 mm. (7145A).
- La cerradura guarda mano, hay que especificar si es derecha o izquierda.
- Tres bulones planos centrales y picaporte regulable.
- Dispositivo antipánico selectivo: Desde el interior accionando la manilla se retiran los tres puntos de cierre frontales, hasta que se gira la llave y salen los bulones centrales.
- Mayor seguridad: cerradura con auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.
- Datos relevantes central:
 - Central reforzada de alta resistencia.
 - Carga frontal sobre palanca > 500kg
 - Carga lateral sobre palanca >700kg.
 - Resistencia del sistema nueca > 85 N.m (gran resistencia).
 - Par de retirada del picaporte con la manilla < 1N.m (muy suave).
- Datos relevantes ganchos:
 - Carga frontal > 1000kg
 - Carga lateral y vertical >700kg
- Sistema de auxiliar con gancho independiente PATENTADO.
- Acabados: oro y plata.

Technical Information:

- Automatic multipoint lock, with active security; three locking points just by closing the door thanks to the automatic projection of the upper and lower hooks.
- Central lock with backset of 70 mm. (three locking turns).
- Interaxis of 85mm.
- Front plate for doors with thickness of 40 mm. (7140A) or 45 mm. (7145A).
- The lock has an specific hand, right or left, that must be specified in the order.
- Three thick bolts and adjustable latch.
- Selective antipanic device: pushing the handle from inside the three front locking points retire, until you turn the key and the central bolts project.
- More security: auxiliary independent locks, although the central lock is forced the auxiliary locking points remain projected.
- Important information for central lock:
 - Central lock reinforced.
 - Frontal load on the deadbolt > 500kg
 - Side load on the deadbolt >700kg.
 - Resistance of the nut system > 85 N.m (high resistance).
 - Torque to remove the latch < 1 N.m (very soft).
- Important information for the hooks:
 - Frontal load > 1000kg
 - Side and vertical load >700kg
- PATENTED auxiliary lock system.
- Gold and silver finish.