

## ST Viscoren AZUL.




Soporte antivibratorio, para la construcción de techos acústicos. Los soportes de **Viscoren** alcanzan frecuencias de 7 - 15 Hz.

**Omega H1** Capacidad de carga entre 15-30 Kg.  
Frecuencia de resonancia 9-10 Hz.


**Omega H2** Capacidad de carga entre 15-30 Kg.  
Frecuencia de resonancia 7-9 Hz.

### Para la correcta selección del amortiguador

- Se necesita los siguientes datos:
  1. Carga que recibirá cada soporte.
  2. Frecuencia transmitida o perturbadora de la máquina o elementos a aislar.
  3. Número de soportes necesarios.
- Se puede seguir las gráficas:
  1. En función de la carga que recibirá el soporte, se determinará cuál es la dureza más aproximada.
  2. Se traslada el punto de la deformación según la carga, a la gráfica de la frecuencia de resonancia.
  3. Se obtiene el aislamiento en función de la frecuencia trasmisida.



H1 Con Tuerca REF: 3630161/3630181  
H1 Sin Tuerca REF: 3630081



H2 Con Tuerca REF: 3630162/3630182  
H2 Sin Tuerca REF: 3630082


### Características piezas Metálicas:

#### Material:

Acero de estampación en frío de alta prestaciones.


#### Acabado:

Galvanizado ó cincado Irisado Cr+3 + sellado de alta calidad.

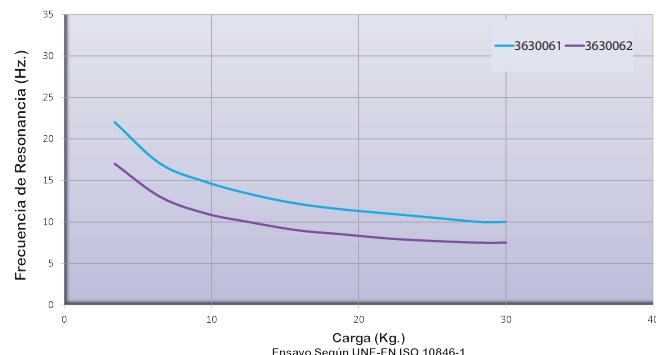

### Características del Elastómero:

Material: Viscoren	H1	H2
- Dureza: (ISO 7619 - 1:11)	28 ±5	28 ±5
- Densidad: (gr/cm³) (ISO 2781:88)	0,888	0,888

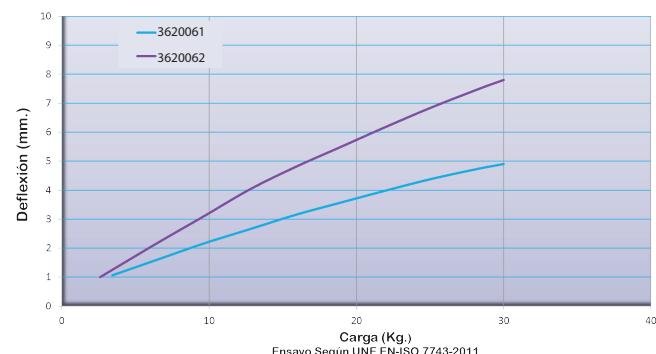

Los sistemas de montaje y las cantidades indicadas son orientativas.  
Tecnoelástica no se hace responsable del montaje final de los productos.



100% FABRICACIÓN NACIONAL

Telefono: 916906870  
Correo: info@tecnocelastica.com  
Tecnocelastica.com