FICHA DE PRODUCTO
PLACA LISA

FP – TECH – PLL | Rev: 09-17

DESCRIPCIÓN:

Placa lisa de escayola armada con fibras de vidrio para instalación en falsos techos fijos

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Ejecución techos continuos y decorativos en:

- Locales con una cubierta superior
- Especiales requerimientos en decoración
- Pueden formar bandejas perimetrales, y otros elementos estéticos como comisas, molduras…

REQUISITOS DE CALIDAD DE LA PLACA LISA:

La cara vista debe estar ausente de efluorescencias, ralladuras, fisuras, abolladuras, bultos, hoyos, oquedades, y coqueras visibles a simple vista

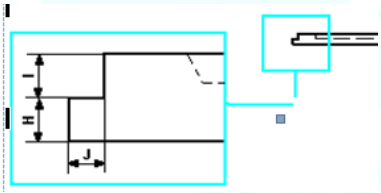

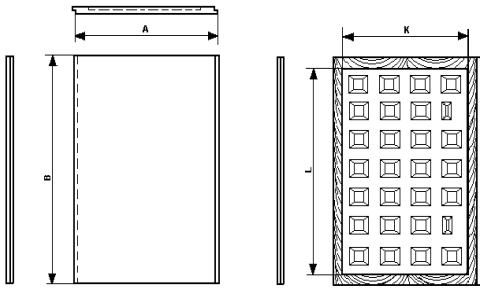

CONTRAMOLDE

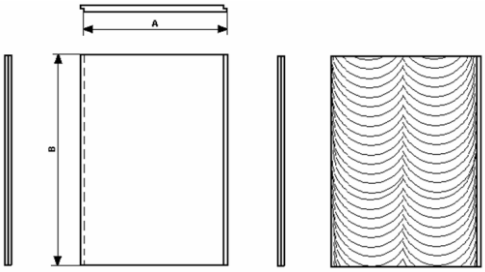

RASEADA

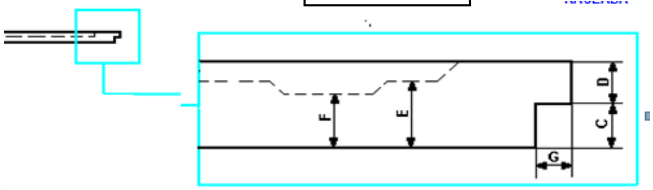

DATOS TÉCNICOS:

- **Tolerancia Espesor:** ± 2 mm
- **Tolerancia Longitud:** ± 3 mm
- **Tolerancia Anchura:** ± 3 mm
- **Humedad:** ≤ 5%
- **Ortogonalidad:** ≤ 1 mm / 500 mm
- **Planeidad:** Desviaciones de planeidad menores de 1 mm
- **Uniformidad de masa:** Nominal peso fabricante + 5%
- **Reacción al fuego:** A1
- **Factor resistencia al vapor:** 10
- **Conductividad Térmica:** 0

Placas	Ud/ Palet	De pie*	Peso (kg)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
100X60 RASEADA	50	NO	9-11	1000	600	15
100X60 CONTRAMOLDE	50	NO	8-10	1000	600	19
120X80 ESPOLVOREADA	67	SI	14-16	1200	800	14

(*) Salvo casos excepcionales el apoyo en el palet será "de pie" = Placas verticales sobre el ancho de la placa (no sobre el largo)

MANIPULACIÓN:

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Iberyola, Ibercol y Sisal o Esparto en rollos

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

FORMA DE MONTAJE:

Instalación mediante el sistema tradicional sin precisar ningún sistema de perfilería

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

CE
UNE-EN 14246