



12  
0370/CPD/1300

**FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**CUBRE MUROS ALBARDILLA CREMA 25X20**

**JAULIN PREFABRICADOS S,L**


**PLANTA FABRICACIÓN Y OFICINAS**  
Ctra. A 2101 BOTORRITA-FUENDETODOS.  
PLGNO 18 PARC 45 50141 JAULIN.

[administracion@jaulinprefabricados.es](mailto:administracion@jaulinprefabricados.es)--[rpueyo@jaulinprefabricados.es](mailto:rpueyo@jaulinprefabricados.es)

**UNE EN 771-3:2004 "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3. Bloques de Hormigón"**  
**Pieza de albañilería. Bloque de hormigón árido denso, regular, común, estructural, categoría I. 500-190-200.**

Resistencia a Compresión Característica	METODO ENSAYO	VALOR GARANTIZADO			
		UNE-EN 772-1:2000	<b>4N/mm<sup>2</sup></b>		
		<b>Categoría I</b>			
Tolerancias	UNE-EN 772-16:2000	Tolerancias dimensionales <b>D2</b>	Longitud	Anchura	Altura
		Nominal	200	250	72
		Real	198	250	73
		Tolerancia (Mm)	+ 3mm-5mm	+3mm-5mm	+ - 2mm
Variación debida a la humedad	UNE-EN 772-14:2002	Dilatación (mm/m)		0.13	
		Retracción		0.50	
Resistencia a la Adherencia	UNE-EN 998-2	0.15N/mm <sup>2</sup>			
Reacción al fuego	Volumen materiales orgánicos < 1%	Euroclase A1			
Absorción de agua	UNE-EN 772-11:2000	10' <50g/m <sup>2</sup>			
Coefficiente Difusión Vapor Agua	UNE EN 1745	50/150 (μ)			
Aislamiento acústico		N.P.D.			
Conductividad térmica:	UNE-EN 1745	N.P.D			
Densidad Aparente	UNE-EN 772-13:2000	2100 Kg./m <sup>3</sup>			

**CUBRE MUROS**

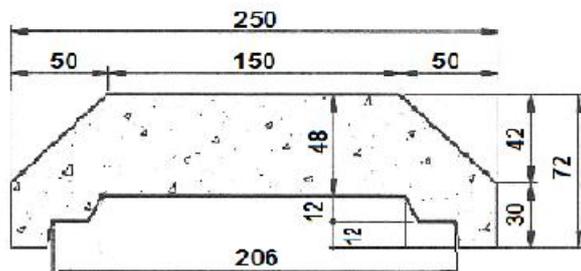

Durabilidad hielo-deshielo	772-18:2000	No se observan deterioros en la planimetría, ni fisuras ni cavidades en la muestra de ensayo
Sustancias Peligrosas		NPD

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

Peso bloque /peso palet	4,8KG/1060 PALET
Uds.palet	224

\*Otros detalles consultar fabricante