

		leva 15 mm (5 llaves)			Ref.	Emb.
		C	A	B		
60F	Latón	(caja) 60	30	30	23029	12
		(blister) 60	30	30	23329	15
	Níquel	(caja) 60	30	30	23045	12
		(blister) 60	30	30	23345	15
70F	Latón	(caja) 70	30	40	23030	12
		(blister) 70	30	40	23330	15
	Níquel	(caja) 70	30	40	23046	12
		(blister) 70	30	40	23346	15
71F	Latón	(caja) 70	35	35	23031	12
		(blister) 70	35	35	23331	15
	Níquel	(caja) 70	35	35	23047	12
		(blister) 70	35	35	23347	15
75F	Níquel	(caja) 75	30	45	23061	12
	Latón	(caja) 80	30	50	23032	12
80F	Níquel	(caja) 80	30	50	23048	12
		(blister) 80	40	40	23333	15
81F	Latón	(caja) 80	40	40	23033	12
		(blister) 80	40	40	23333	15
	Níquel	(caja) 80	40	40	23049	12
		(blister) 80	40	40	23349	15
60F MC*	Latón	(caja) 60	30	30	23034	12
		(caja) 60	30	30	23050	12
70F MC*	Latón	(caja) 70	30	40	23035	12
		(caja) 70	30	40	23051	12
71F MC*	Latón	(caja) 70	35	35	23036	12
		(caja) 70	35	35	23052	12

Acabado de latón, níquel y níquel satinado
Disponibles en leva de 13,5 y 15 mm




Brass, nickel and satin nickel finish
Available in 13,5 and 15 mm cam

Acabamento em latão, níquel e níquel acetinado
Disponíveis em leva de 13,5 e 15 mm

*MC Estos modelos pueden ser suministrados con la misma llave
These models are available with the same key
Estes modelos podem ser fornecidos com a mesma combinação



anti-taladro
ANTI-DRILLING / ANTI-BERBEQUIM

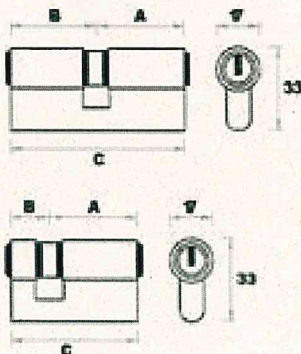

Por cada entrada en tambor o rotor, primera línea de pitones anti-taladro de acero endurecido (60 HRC)

First line with anti-drilling hardened steel pins (60 HRC)

Primeira linha com anti-berbequim pins em aço endurecido (60 HRC)

Barras de acero endurecido anti-taladro

Anti-drilling hardened steel bars

Anti-berbequim barra em aço endurecido

CILINDRO PRO llave dentada (F)

JAGGED KEY / CHAVE DENTADA (leva de 15 mm)

		leva 13,5 mm (5 llaves)			Ref.	Emb.
		C	A	B		
40F	Latón	(caja) 40	30	10	23001	12
		(blister) 40	30	10	23301	15
	Níquel	(caja) 40	30	10	23015	12
		(blister) 40	30	10	23315	15
60F	Latón	(caja) 60	30	30	23002	12
		(blister) 60	30	30	23302	15
	Níquel	(caja) 60	30	30	23016	12
		(blister) 60	30	30	23316	15
70F	Latón	(caja) 70	30	40	23003	12
		(blister) 70	30	40	23303	15
	Níquel	(caja) 70	30	40	23017	12
		(blister) 70	30	40	23317	15
71F	Latón	(caja) 70	35	35	23004	12
		(blister) 70	35	35	23304	15
	Níquel	(caja) 70	35	35	23018	12
		(blister) 70	35	35	23318	15
60F MC*	Latón	(caja) 60	30	30	23005	12
		(caja) 60	30	30	23019	12
70F MC*	Latón	(caja) 70	30	40	23006	12
		(caja) 70	30	40	23020	12
71F MC*	Latón	(caja) 70	35	35	23007	12
		(caja) 70	35	35	23021	12

		leva 15 mm (3 llaves)			Ref.	Emb.
		C	A	B		
65F	Latón	(caja) 65	30	35	23759	12
		(caja) 65	30	35	23709	12
70F	Latón	(caja) 70	30	40	23760	12
		(caja) 70	35	35	23765	12
	Níquel sat.	(caja) 70	30	40	23710	12
		(caja) 70	35	35	23715	12
75F	Níquel sat.	(caja) 75	30	45	23711	12
	Latón	(caja) 80	30	50	23762	12
80F	Latón	(caja) 80	35	45	23763	12
		(caja) 80	40	40	23766	12
	Níquel sat.	(caja) 80	30	50	23712	12
		(caja) 80	35	45	23713	12
	Níquel sat.	(caja) 80	40	40	23716	12
		(caja) 90	35	55	23764	12
90F	Latón	(caja) 90	45	45	23768	12
		(caja) 100	30	70	23770	12