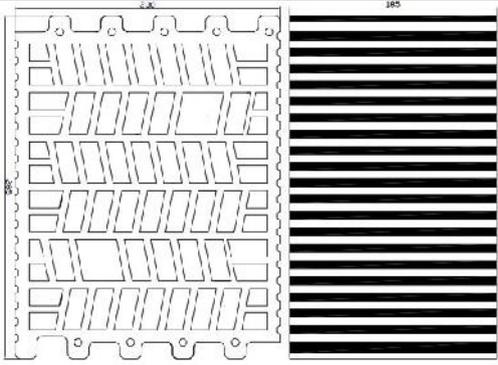


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº17/BT24/R4

<b>Código de identificación único del producto tipo:</b>	<b>BLOQUE TERMOCERAMICO DE 24</b>
<b>Uso(s) previsto(s):</b>	Pieza P con uso previsto en fabrica de albañilería protegida
<b>Fabricante:</b>	 <b>CERAMICA INDUSTRIAL SAN FRANCISCO DE BAILÉN S.L.</b> Carretera de Córdoba - Valencia, Km.110 23710 Bailen (Jaén)
<b>Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:</b>	Sistema 2+
<b>Norma Armonizada:</b>	EN 771-1:2011+A1:2015
<b>Organismo notificado :</b>	AENOR – ON 0099

## PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales		Prestaciones
<b>Dimensiones</b> (Largo, Ancho, Alto):		300 mm x 230 mm x 185 mm
<b>Tolerancia</b>		T <sub>1</sub>
<b>Intervalo</b>		R <sub>1</sub>
<b>Configuración</b>	<b>Forma y características</b>	
	<b>Grupo</b>	G3
	<b>Planicidad</b>	NPD
	<b>Paralelismo</b>	NPD
<b>Resistencia a compresión</b>	<b>Categoría</b>	I
	<b>Resistencia a compresión</b>	> 15 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Dirección de la carga</b>	a las tablas
<b>Estabilidad dimensional</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos estructurales)		0,21 mm/m
<b>Resistencia a la adherencia</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos estructurales)		0,15 N/mm <sup>2</sup>
<b>Contenido en sales solubles (Categoría)</b>		S2
<b>Reacción al fuego</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos de resistencia al fuego) ( <b>Euroclase</b> )		A1
<b>Absorción de agua</b> (para piezas destinadas a la ejecución de barreras anticapilaridad o de elementos exteriores con una cara expuesta)		NPD
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos exteriores)		10
<b>Aislamiento acústico a ruido aéreo directo</b> (en condiciones finales) //(densidad y configuración) / (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos acústicos)		830 Kg/m <sup>3</sup> (D1) Véase configuración
<b>Resistencia térmica λpieza</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos aislamiento térmico)		0,28 W/mK
<b>Durabilidad frente al hielo/deshielo (categoría)</b>		F2
<b>Sustancias peligrosas</b>		NPD

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con la(s) prestación(es) declarada (s). La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

<b>Nombre:</b>	<b>Juan Jesús Rubio Rusillo</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Dirección</b>
<b>Fecha y lugar de emisión:</b>	<b>Bailén, 10 de Agosto de 2017</b>