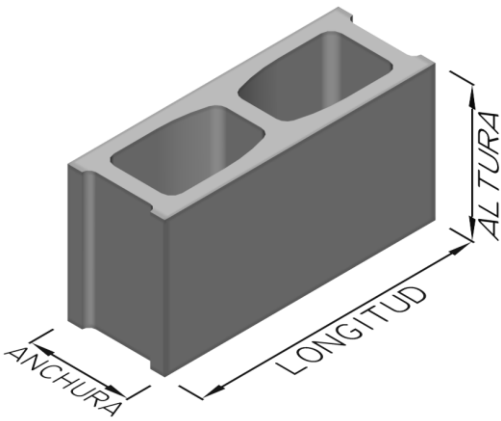


VISANFER S.A.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BLOQUES HORMIGÓN BRC-15 Rev.01	Fecha:01/08/10 Pág: 1 / 1
----------------------	--	------------------------------

Denominación: Bloque de hormigón de áridos BRC-15

<i>Característica</i>	<i>Norma</i>	<i>Valor</i>
Dimensiones	UNE-EN 772-16	389mm/140mm/199mm <i>(largo/ancho/alto)</i>
Tolerancias dimensionales	UNE-EN 772-16	D1
Configuración		
Resistencia a compresión (resistencia media)	UNE-EN 772-1	CATEGORIA II 7,8 N/mm² Perpendicular cara apoyo
Estabilidad dimensional: Variación debida a la humedad.	UNE-EN 772-14	0,136 mm/m
Resistencia a la adherencia a cortante	UNE-EN 998-2 Anexo C	0,3 N/mm² (Valor tabulado)
Reacción al fuego.	-	Clase A1
Permeabilidad al vapor de agua.	UNE-EN 1745	μ5/15 (Valor tabulado)
Densidad absoluta seca	UNE-EN 772-13	2180 Kg/m³
Densidad aparente seca	UNE-EN 772-13	1130 Kg/m³