

Descripción


En la plaza de garaje es recomendable contar con elementos protectores y señalizadores para facilitar el aparcamiento de los vehículos y también para proteger las estructuras de los garajes.

Protección de parking para esquina en color amarillo negro.

Fácil de instalar gracias a su malla adhesiva consiguiendo un gran ahorro de tiempo.

Puede recortarse con tijera o cúter, por lo que ofrece múltiples alternativas de protección ya que se adapta fácilmente a las medidas necesarias

Fabricado en espuma XPE autoextinguible que viene con un componente retardante del fuego.

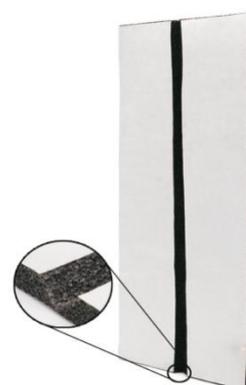

Características físicas

- **Material**
 - Reticulado de espuma de polietileno (XPE).
- **Color**
 - Franjeado Amarillo/Negro.
- **Peso**
 - 119 gr.
- **Dimensiones**
 - 500 x 125 x 125 x 25 mm

Características técnicas

DATOS TÉCNICOS PROTECTOR DE ESPUMA XPE		
PROPIEDADES	NORMA APLICABLE	VALOR TÍPICO
Tensión a la rotura	GB/T 6344-1996	0,6 MPA
Elongación a la rotura	GB/T 6344-1996	180 %
Ajuste de compresión	GB/T 6669-2001	94 %
Compresión de ratio 25% Compresión de tiempo 70° C x 72h	GB/T 6669-2001	130 %
Resistencia a envejecimiento por aire caliente 70°C x 70h	GB/T3512-2001	1,7 %
Tasa de resistencia a la rotura	GB/T 6344-1996	23,5 %
Tasa de cambio de elongación	GB/T 6344-1996	3,5 %
Deformación a baja temperatura 40°C x 24h	ASTM-D1050-2008	Sin grietas
Índice de congestión térmica 90°C x 1h	GB/T 3512-2000	0,2 %
Densidad	GB/T 6343-1995	0.035 gr/cm ³
Retardante de la llama	GB/T 3512-2000	SI

