

MINUTERO PARA CAJA DE REGISTRO

MI PLA 002

DESCRIPCIÓN




- Empotrable en caja de registro.
- Instalación a 3 hilos (necesita Neutro)
- Válido para incandescencia, halógenas, fluorescencia, LEDs y lámparas de bajo consumo.
- Admite contactor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión alimentación	230V~50Hz
Carga	16A cosj=1
- Incandescencia y Halógenas 230V	3000W
- Halógenas MBT (eléctrico)	3000W
- Halógenas MBT (ferromag)	2400W
- Extractores	200W
- Fluorescencia	1300W (130µF)
- Lámparas bajo consumo	18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 20x23W
- LEDs	1300W
Temporización	30seg – 10min
Consumo propio	5VA
Accionable por	Pulsador
Pulsadores Luminosos	20 Máximo
Tª funcionamiento	0°C ~ +40°C
Tª almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Grado de protección	IP20 según UNE 20324
De acuerdo con la Norma	60669-2-1 y 2-3

DIMENSIONES

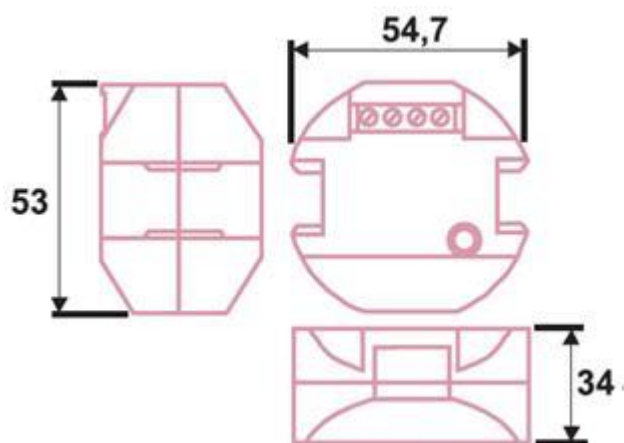

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

