# SONDA ORP (REDOX) 6M

- **Características:**

• Unidad sellada de bajo mantenimiento
• Celda de referencia llena de gel
• Conexión BNC con cubierta de plástico Boot
• Longitud del cable 1,5 metros
• Diafragma Pellon de alta precision

- **Aplicaciones:**

• Laboratorio general
• Agua potable
• Piscinas
• Plan de seguimiento y control del agua

- **Características:**

• Rango: ±1000 mV,
• Temperatura: 0..60 □C,
• Presión: 6 Bar
• Cuerpo de plástico Epoxy transparente
• Electrodo de medida cuerpo de platino
• Electrodo de medida de referencia Ag/Ag Cl
• Unión simple con KCL Gel y diafragma Pellon.
• Conector AMARILLO con cable de 6 metros de tamaño 3 mm, conector BNC incluido.
• Producción por lotes con 4 números para indicar la producción por Semana y Año.
• Paquete individual con caja de cartón neutral.
• Etiqueta neutra.

**Características técnicas:**

| | |
|---|---|
| Rango de Redox: | ±1000 mV |
| Rango Temperatura: | 60° C |
| Rango presión: | hasta 6 bar |
| Cuerpo material: | Policarbonato |
| Tipo diafragma: | Pellon |
| Montaje mecánico: | Ø 12 |
| Conexión eléctrica: | 6 m cable + BNC (Conector Amarillo) |
| Referencia: | GEL |
| Offset: | ±12 mV |
| Temperatura almacenaje: | +2 ÷50 °C (**no congelar**) |
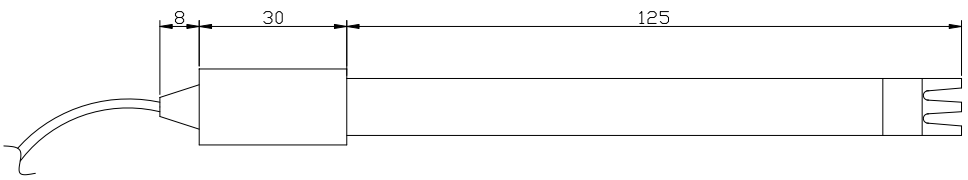
## Dimensiones: