





LACUNZA
Natural comfort

IB 700

- Insertable de estructura de acero.
- Hogar revestido con ladrillos refractarios.
- Caudal ventiladores 106m³/h
- Ventilador tangencial con accionamiento automático por temperatura.
- Entrada de aire (Secundario) para la combustión con sistema limpieza cristal.
- Control de la combustión muy preciso.
- Deflector de acero inoxidable.
- Separador troncos sobre el frente.
- Marco de remate en obra integrado.

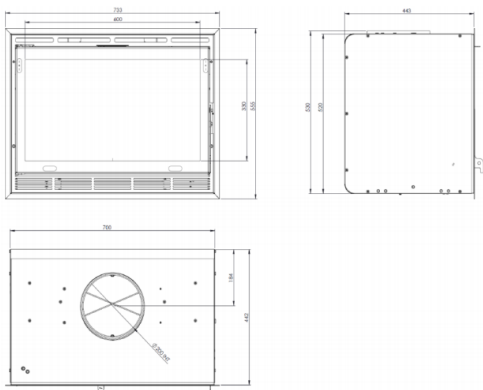

MODELO

POTENCIA

RANGO DE
POTENCIA

RENDIMIENTO

EMISIONES CO

DIMENSIÓN
TRONCOS

PESO

DIMENSIONES (MM)

flamme
VERTE



IB 700

10 kW

7-13kW

76%

0,10%

30 cm

87kg

595 x 310 x 300

7★

A