



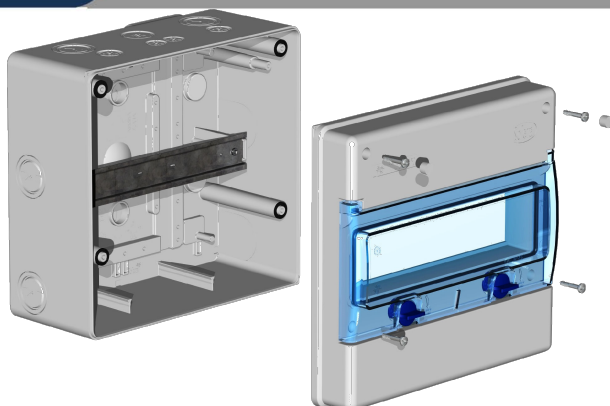

- Cajas para distribución 3, 4, 6, 8, 11, 12, 36 y 48 elementos.
- Material termoplástico.
- Precintables.
- Posibilidad de ponerles cerradura con llave metálica.
- Tornillos de cierre ultrarrápido.
- Diversidad de accesorios.

Referencias

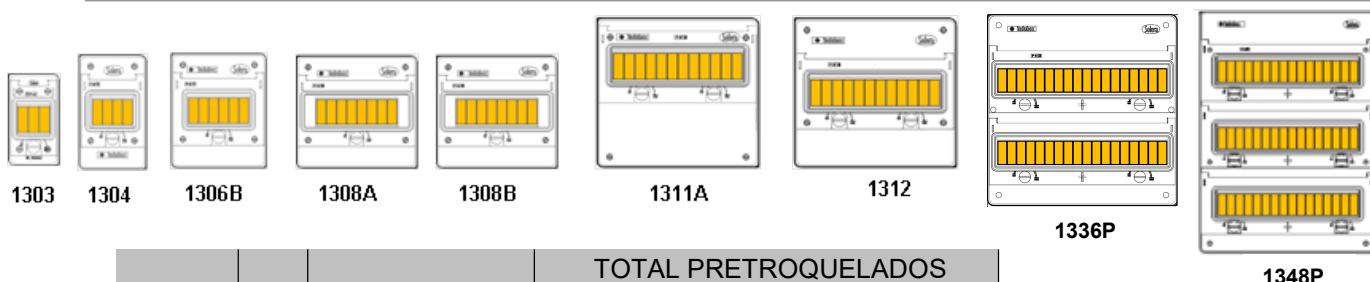

	Nº de Elementos TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES			TOTAL PRETROQUELADOS					
					super./infer.				laterales	
					Ø16 / Ø20	Ø20 / Ø25	Ø25 / Ø32	Ø32 / Ø40	Ø25 / Ø32	Ø32 / Ø40
1303	3	85	155	100			2			
1304	4	120	200	115			2			2
1306B	6	170	200	115	4		2			2
1308A	8	215	200	160	4	4	2		2	
1308B	8	215	200	115	4	4	2		2	
1311A	11	270	250	160	4	4		6		4
1312	12	270	250	160	4	4		6		4
1336	36	362	362	160	4	4		6		
1348	48	362	500	160	4	4		6		

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE
- Directiva 2011/65/UE
- Norma aplicable EN 62 208

Datos técnicos:

- Protección IP65
- Resistencia mecánica IK08
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -25°C a +85°C
- Color Gris RAL 7035
- Material libre de halógenos
- Resistencia a los rayos UV



ED01/ enero 2019