


## Malla especial revoco

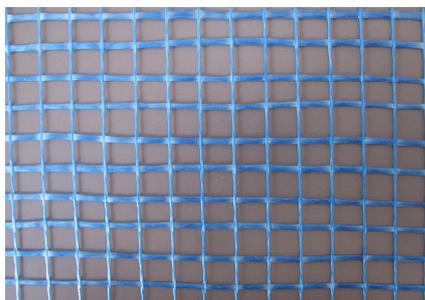

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de todos los tipos de mortero-revoco. Trabajos de construcción de carga y de renovación general. Previene la formación de grietas y fisuras.

<b>Ancho</b>	100 cm
<b>Longitud</b>	50 m
<b>Peso</b>	90 gr/m <sup>2</sup>
<b>Luz de malla</b>	10,0 x 10,0 mm
<b>Densidad lineal</b>	Urdimbre: 130 tex x 2 Trama: 200 tex
<b>Resistencia a la tensión</b>	Urdimbre: 1200 N/ 5 cm. Trama: 1500 N/ 5 cm.
<b>Resistencia a la tensión</b> después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales.
<b>Contenido de materias volátiles (LOI)</b>	18 - 20 %
<b>Propiedades</b>	Excelente adherencia en todos los tipos de mortero - revoco Gran estabilidad de malla Resistencia alcalina sin emoliente

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)