



9029-9035

Llaves ajustables "inglesas" de moleta central de gran apertura ERGO™ con mango de goma y acabado fosfatado




DETALLES DEL PRODUCTO

- Llaves ajustables "inglesas" diseñadas según los procesos científicos ERGO™
- Apertura de mordaza extraancha con un mango más corto que una llave convencional para mejorar la accesibilidad al trabajar en espacios reducidos
- La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo
- La cabeza combina un diseño fino que favorece la accesibilidad y un robusto desempeño
- Escala láser en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
- Mango de goma resistente al Skydrol y al aceite
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza
- Acabado fosfatado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión
- Tornillo a izquierdas
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333
- Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico
- Mango de elastómero termoplástico de diseño ergonómico que distribuye la presión de manera uniforme por la mano y reduce el riesgo de sufrir lesiones laborales
- El mango nunca se calienta ni se enfría demasiado y es resistente al aceite y la grasa Su superficie suave de elevada fricción reduce el riesgo de resbalamiento
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance
- Mejora de la capacidad y la accesibilidad con una mordaza de gran apertura y un mango más corto
- Resistencia superior gracias al acero de aleación de alto rendimiento y el endurecimiento de precisión

Follow the Fish!



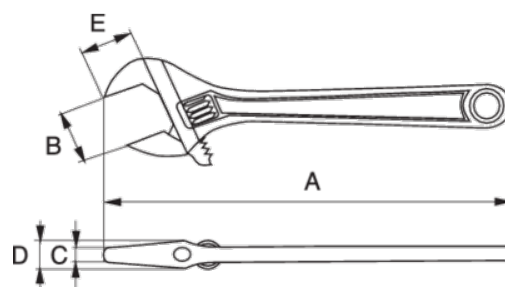

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	A	B	C	D	E	 g
9029	170 mm	6 in	32 mm	5 mm	12.8 mm	29 mm	220 g
9031	218 mm	8 in	38 mm	5 mm	13.4 mm	34 mm	340 g
9033	270 mm	10 in	46 mm	8 mm	17.8 mm	41 mm	525 g
9035	324 mm	12 in	55 mm	9.5 mm	21.5 mm	50 mm	825 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com