


MANIVELA MOD.7658 ALUMINIO

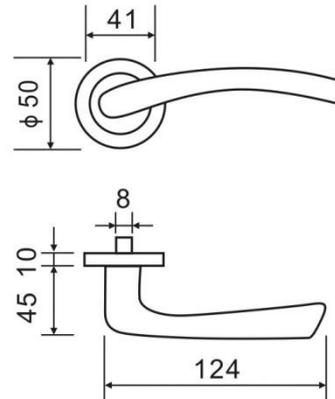

Acabado níquel

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50±5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35±2)°C

Volumen de la solución salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm².h)

pH de la solución a (25±2)°C: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Características

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de zamak.

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos y tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 1 juego de manillas con placa interior y roseta exterior, 1 cuadradillo 8mm, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Embalaje: 20 envases

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía

Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.