



FAC SEGURIDAD, S.A., tiene por objeto el diseño y la fabricación de productos relacionados con la Seguridad Física, que cumplan con las especificaciones técnicas de diseño y fabricación que demandan nuestros clientes, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, cuando se requiera.

Cerradura Mecánica de Embutir para puertas de Madera con distancia entre ejes, manilla y cilindro, de 47 mm. Está destinada a ser montada en el hueco o alojamiento practicado en la propia puerta, de tal forma que el frente de la cerradura se halla en el mismo plano que el canto de la puerta, estando alineado el picaporte y la palanca con sus respectivos alojamientos (cerradero) situados en el marco de la puerta.

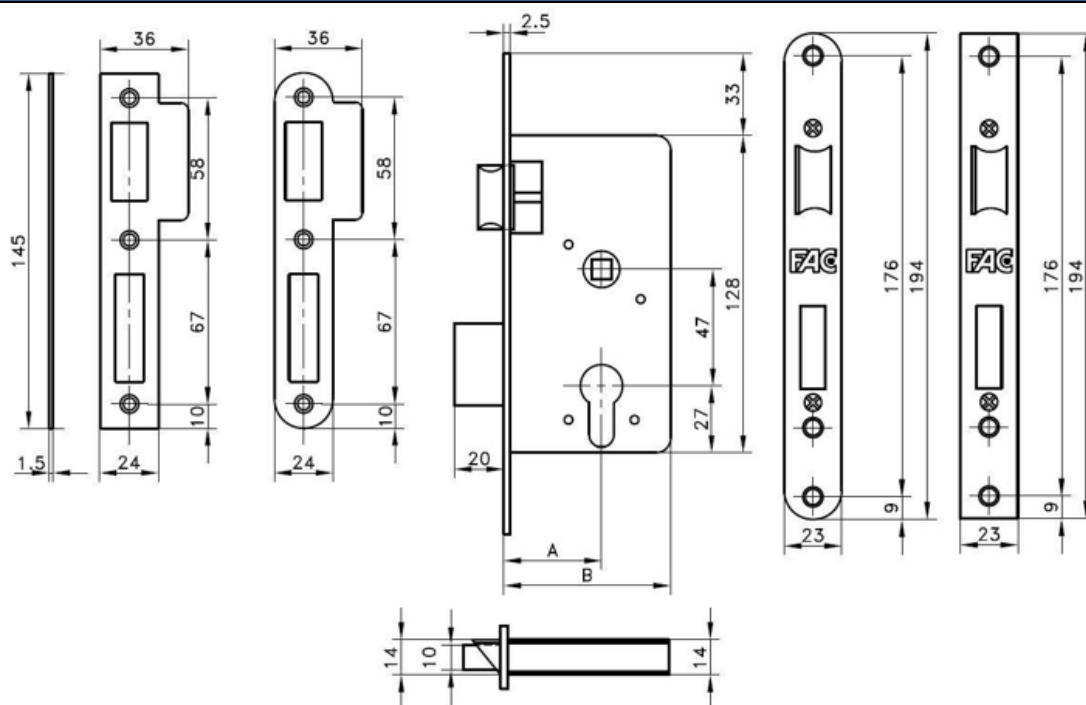
Las Cerraduras de la Serie 200 son comercializados por FAC SEGURIDAD, S.A. de acuerdo a los requisitos marcados dentro el Sistema de Gestión de Calidad que tiene certificado de acuerdo a la norma UNE EN ISO 9001.

1. Características Generales

- Se trata de una cerradura tipo F-100 según norma UNE 97-320 con Picaporte y Palanca.
- El mecanismo de cierre (palanca y picaporte) se accionan por medio de Cilindro de Perfil Europeo de leva de 15 mm. La llave del cilindro es la encargada de accionar el citado mecanismo por ambos lados de la puerta (exterior e interior). El Picaporte se acciona también por medio de manilla o pomo por el interior.
- Picaporte cortado a chaflán de 50º y reversible para utilización en puertas de ambas manos.
- El muelle del picaporte nunca trabaja colapsado.
- Palanca rectangular maciza de recorrido 20 mm.
- Esta cerradura viene provista de una Nueca para cuadradillo de 8 mm., con la que poder accionar el picaporte por medio de pomo, tirador o manilla y abrir la puerta cuando la palanca no está desplazada.
- El cerradero está preparado para ser instalado en puertas de ambas manos.
- Las Cerraduras se fabrican en varias versiones y acabados en función de la forma del frente (Redondo o Recto).
Las cerraduras 201 y 203, tienen los extremos del frente y del cerradero Rectos (Forma RT).
Las cerraduras 202 y 204, tienen los extremos del frente y del cerradero Redondeados (Forma RD).
- Se pueden combinar con la amplia gama de Cilindros de Perfil Europeo de leva 15 mm., que FAC ofrece en su catálogo.
- La entrada es variable según modelo, están disponibles entradas de 40 y 50.
- El cuerpo de la Cerradura dispone de orificios pasantes para la fijación de escudos de seguridad o escudos embellecedores.

2. Componentes Materiales y acabados

COMPONENTE		CALIDAD DEL MATERIAL	ESPESOR (mm.)
CAJA DE MECANISMOS	Tapa	Chapa de acero FeP01	1,5
	Mecanismo interior	Chapa de acero FeP01	1,5
	Muelles	Calidad mínima F121	0,4
	Nueca	Zamak	
FRENTES	Recto (RT)	Chapa de acero FeP01	3
	Redondeado (RD)		
PICAPORTE	Chaflán de 50º	Zamak	
PALANCA DE CIERRE	Rectangular (33x20)	Acero + Zamak	10
CERRADERO	Recto (RT)	Chapa de acero FeP01	2
	Redondeado (RD)		
EMBELLECEDOR GUÍA CILINDRO	Redondo	Chapa de acero FeP01	0,50

3. Dimensiones


Modelo	Forma	Entrada		Vueltas de Llave	LEVA	Acabado
		A	B			
201/40	RT	40	68	2	15	Latonado
201/50	RT	50	78	2	15	Latonado
202/40	RD	40	68	2	15	Latonado
202/50	RD	50	78	2	15	Latonado
203/40	RT	40	68	2	15	Cromado
203/50	RT	50	78	2	15	Cromado
204/40	RD	40	68	2	15	Cromado
204/50	RD	50	78	2	15	Cromado