

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

# Grupos de presión Serie HYDROSTATION



**¡Novedad!**

## Grupo de presurización compacto con variador

Hydrostation es el nuevo grupo de bombeo de EBARA para la presurización de agua sanitaria. Diseñado para revolucionar la gestión del agua en el hogar, Hydrostation ofrece un rendimiento excepcional en un espacio pequeño. Gracias a su ingeniería avanzada, utiliza una tecnología de última generación para garantizar una presión constante reduciendo el ruido y el consumo. El motor de imanes permanentes IE5, corazón del Hydrostation, garantiza no sólo potencia sino también eficiencia energética. Con dimensiones compactas, el Hydrostation se integra fácilmente en cualquier entorno, ofreciendo una instalación rápida e intuitiva sin necesidad de usar herramientas. Su capacidad autocebante hace que el Hydrostation sea adecuado para diversas situaciones, incluido instalaciones tanto en carga como en aspiración negativa.



## Características del HYDROSTATION

**Máxima potencia, mínimo tamaño**  
Con un tamaño que es hasta un 60% más pequeño que productos similares en el mercado, el hydrostation ofrece un rendimiento excepcional y ocupa un espacio mínimo que permite instalarlo prácticamente en cualquier lugar.

**Confort a 360°**  
Gracias a su avanzada tecnología, emite sólo 43 decibelios de ruido durante su funcionamiento, garantizando así un **funcionamiento silencioso y cómodo**.

**Plug & Play**  
La instalación del Hydrostation no requiere el uso de ninguna herramienta. Hemos diseñado una experiencia de usuario intuitiva que permite una puesta en marcha rápida y sencilla.

**Sin mantenimiento**  
Gracias a un sistema de compensación de presión de resorte opuesto, Hydrostation no requiere de ningún mantenimiento.

**Eficiencia IE5**  
Gracias al motor IE5 de alta eficiencia, Hydrostation optimiza el consumo sin comprometer el rendimiento.

**Accesorios de conexión rápida**  
**Las conexiones del Hydrostation están diseñadas para permitirle instalarlo a mano sin la necesidad de herramientas.** Una vez que se saca de la caja, simplemente hay que conectarlo a una toma de corriente y a las tuberías del sistema.

**Fácil de usar e intuitivo**  
La pantalla del Hydrostation proporciona controles y configuraciones de parámetros simples e inmediatos. Lo único que tienes que hacer es ajustar la presión de trabajo.


**Control remoto (Opcional)**  
Gracias a la conexión por bluetooth® (opcional) podrás controlar tu sistema de forma remota, cómoda e intuitiva a través de su aplicación disponible en app store o google play.

**Hydrostation doble**  
Si se necesita un mayor caudal, con el kit del colector se puede tener el doble, ya que conecta dos Hydrostation y duplica sus prestaciones. Esto garantiza una presurización óptima en edificios de hasta un máximo de 10 viviendas.

## Datos técnicos

Máxima presión	6 bar - 0.6 Mpa
Máximo caudal	95 l/min - 5,6 m³/h
Máxima altura	60 m
Eficiencia	<b>IE5</b>
Nivel de sonido	<43 dBA*
Máx. consumo de corriente	4,6 A
Temperatura del líquido	5 - 45 C°
Temperatura ambiente	5 - 50 C°
Conexión de tuberías	GF 1"
Grado de protección	IP65

(\* En condiciones óptimas de funcionamiento.)

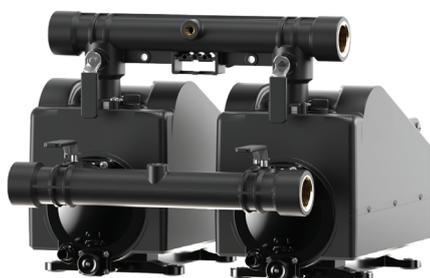

Hydrostation versión Doble con kit de colectores.


# Grupos de presión

## Serie HYDROSTATION

**¡Novedad!**



GRUPOS DE PRESIÓN  
Línea Residencial e Industrial

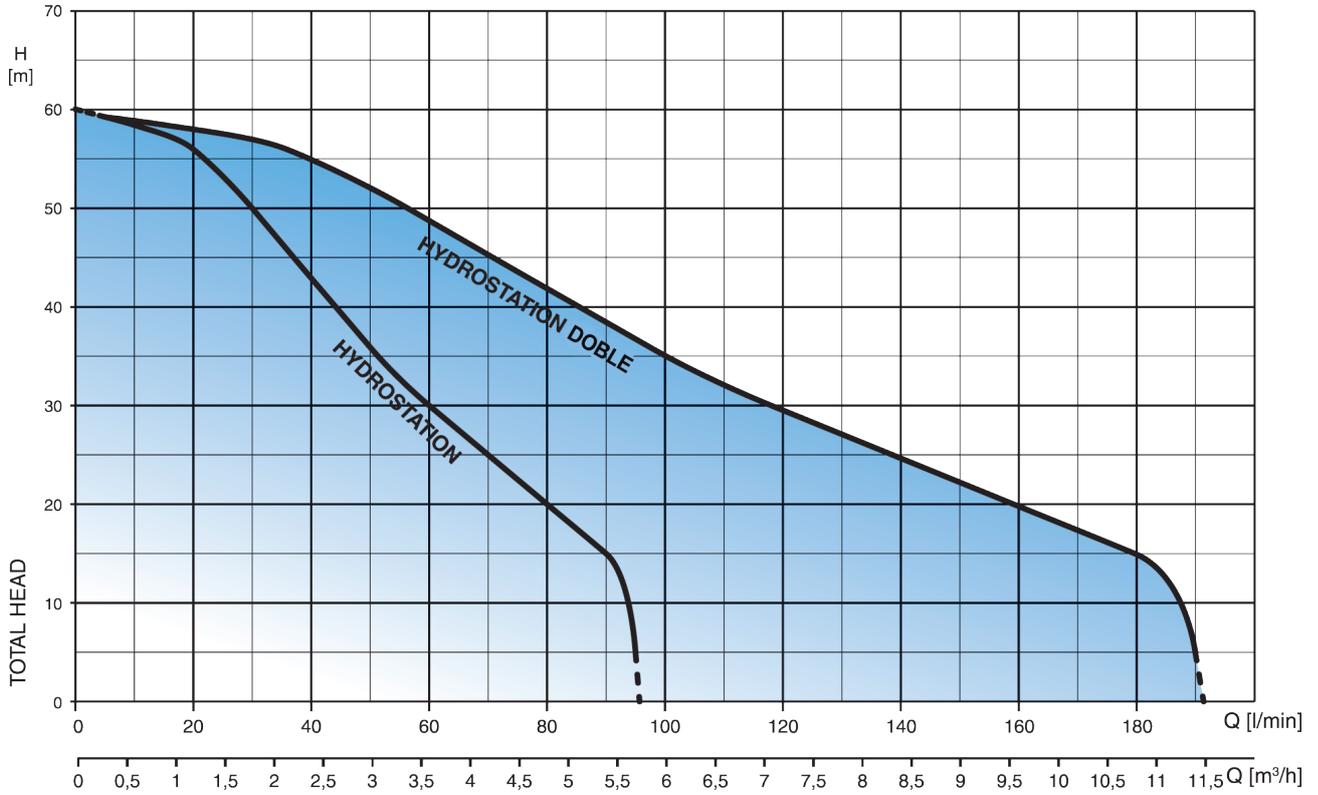

**TABLA DE CARACTERÍSTICAS HYDROSTATION**

Modelo	kW	CV	Q=Caudal											
			l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95
			m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	5,7
			H=Altura manométrica total (m)											
HYDROSTATION	0,8	1,1		60	58,5	56	50	43	36	30	25	20	15	5

**TABLA DE CARACTERÍSTICAS HYDROSTATION DOBLE**

Modelo	kW	CV	Q=Caudal											
			l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	190
			m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	11,4
			H=Altura manométrica total (m)											
HYDROSTATION DOBLE	0,8	1,1		60	58,5	56	50	43	36	30	25	20	15	5

### HYDROSTATION

Modelo	Código
HYDROSTATION	1545550000
HYDROSTATION con Bluetooth®	1545550001

### Accesorios

Modelo	Código
Kit de colectores para HYDROSTATION DOBLE	362331065