

IONO SELECT

El calentador atmosférico de bajo NOx con doble regulación

Nuevo



Iono Select

Cuando se busca caudal instantáneo sin comprometer el espacio, Iono puede ser la mejor respuesta. Un calentador que garantiza hasta 11 L/min en apenas 32 cm de ancho.

DURABILIDAD

- Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia

AHORRO ENERGÉTICO

- Selector de potencia que permite ajustar la potencia deseada en cada momento
- Selector de temperatura que junto con el selector de potencia permite elegir entre un amplio rango de demandas (caudal y temperatura)
- Gracias a la ausencia de piloto permanente, la pila sólo trabaja unos segundos obteniendo importantes ahorros energéticos

GARANTÍA

- 2 años de garantía total

CONFORT

- Pantalla con display digital que informa de la temperatura de salida del agua
- Estética muy funcional gracias a su moderno e intuitivo diseño

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- La utilización de pilas en lugar de conexión a red, permite continuar con su funcionamiento en caso de corte eléctrico
- Bolsa completa de accesorios que facilitan la instalación hidráulica y de gas

MÁXIMA SEGRUIDAD

- Iono Select dispone de un termostato de humos manual para una mayor seguridad en el caso de que por un defecto de instalación se produzca una incorrecta evacuación de los productos de combustión. El calentador se detendrá para la seguridad del usuario. El rearme del termostato se puede llevar a cabo de manera sencilla sin necesidad de desmontar la tapa frontal



Calentador atmosférico de bajas emisiones NOx.


Iono Select usa el sistema Smart ignition, un encendido electrónico con alimentación a batería que permite disponer de llama sólo en el momento de uso y que evita la necesidad de conexión a red eléctrica del calentador.

Características técnicas

		IONO SELECT 11 D E GN	IONO SELECT 11 D E GLP
Código		298014	298015
PVP		A CONSULTAR	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Caudal	10,8	
	Tipo de Gas	GN	PROPANO/BUTANO
	Cámara de combustión	ATMOSFÉRICO	
	Categoría	II2H3 +	
	Encendido	ELECTRÓNICO A PILAS	
	Display LCD	SI	
	ERP	A	A
POTENCIA	Perfil	M	M
	Pot. útil nominal (Pn)	19,3	19,3
	Pot. útil mín. (Pm)	8,7	8,7
AGUA	Caudal mín. ACS (l/min)	2,5	2,5
	Caudal máx. ACS (l/min)	10,8	10,8
	Presión mín. (bar)	0,2	0,2
	Ø conexiones de agua	1/2 "	1/2 "
GAS	Consumo Gas Natural G-20 (m³/h)	2,3	-
	Consumo Butano G-30 (kg/h)	-	1,71
	Consumo Propano G-31 (kg/h)	-	1,69
	Ø conexiones de gas	1/2 "	1/2 "
EVACUACIÓN PDC	Ø tubo evacuación de humos (mm)	110	110

Medidas

		IONO SELECT 11 D E GN	IONO SELECT 11 D E GLP
PRODUCTO	Altura	592	592
	Anchura (mm)	314	314
	Prof. (mm)	245	245
	Peso (kg)	11,8	11,8
EMBALAJE	Altura	675	675
	Anchura (mm)	361	361
	Prof. (mm)	280	280
	Peso (kg)	13,1	13,1
	Unidad por palet	12	12

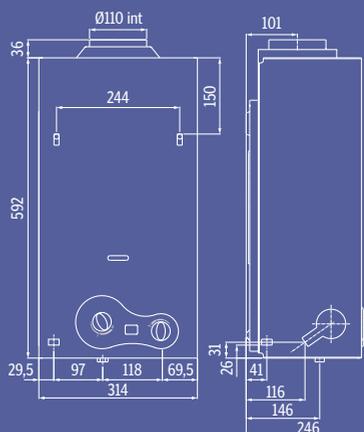

Pol. Industrial Camí Ral
Calle Molinot, 59 - 61
08860 CASTELLDEFELS
(Barcelona)

thermor.es