

# POSTE T




El Poste T es una solución económica para instalar las mallas Simple Torsión y Jarditor®

## DIMENSIONES ESTÁNDAR

ALTURA DEL POSTE (mm)	Sección del poste (mm)	Acabado
1.000	30x30x2,70	Verde 6005
1.200		
1.500		Verde 6005 Gris 7016
1.750		
2.000		
2.250	Verde 6005	
2.500		
1.500	30x30x3,5	Post Galvanizado
1.750		
2.000	35x35x3,5	
2.500	35x35x4	

Altura del tornapuntas (mm)	Sección del tornapuntas (mm)	Acabado
1.000	25x25x3,00	Verde 6005
1.200		
1.500		Verde 6005 Gris 7016
2.000		
2.250		
1.500	30x30x3	Post Galvanizado
2.000		
2.250		

## ESTÉTICA



Plastificado sobre acero negro. Espesor del poliéster: 60 micras mínimo.

## ACCESORIOS

	Acabado	
	Color	Galvanizado
Barra de tensión*		
Tensores		✓
Alambre de tensión		✓
Alambre de atar		✓
Grapas		✓

\*Barras de tensión de 2.050 solo disponible en verde

Tensor



Barra de tensión



Alambre de atar



Alambre de tensión




Grapas



Tornapuntas



## INSTALACIÓN

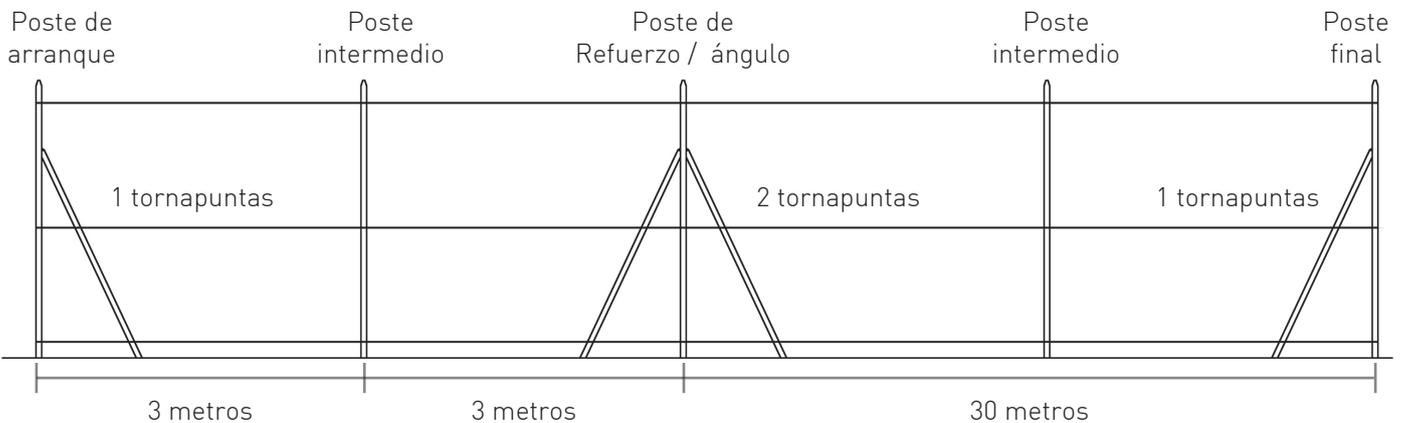

- 1- Cavar agujeros de 30 cm de diámetro y 50 cm de profundidad cada 3 metros y empotrar los postes y tornapuntas
- 2- Una vez puesta la barra de tensión al principio del rollo, fijarlo a los postes con alambre de atar
- 3- Atar tensores en los postes cada 50 cm de altura (menos en el intermedio)

- 4- Pasar alambres de tensión por los tensores y los orificios de los postes.
- 5- Fijar el alambre de tensión a la malla con alambre de atar o grapas con la ayuda de las grapadoras
- 6 - Tensar el alambre de tensión utilizando los tensores

Grapadoras



Baby graf 16-20

Top graf 20-22 con cargador

**+150** DE EXPERIENCIA  
AÑOS SIEMPRE MARCARÁN LA DIFERENCIA