


Peines de cableado

DATOS TÉCNICOS		
Tensión nominal de servicio (Ue):	(V)	400 c.a.
Corriente de cortocircuito condicionada por fusible (Icc):	(kA)	25 (gL100)
Tensión nominal soportada a impulsos (Uimp):	(kV)	4

Peines de cableado para interruptores MTC


GW 96 507 F - 13 MÓD. - 63A

Nº 1
IDP/MDC/MT/ SEC. 2P

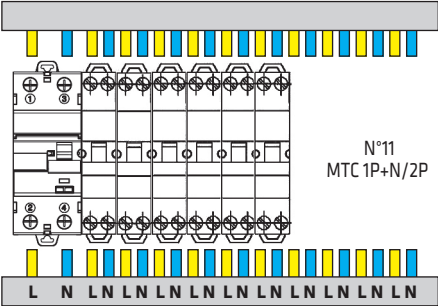


Nº11
MTC 1P+N/2P

GW 96 500 - GRIS - 13 MÓD. - 80A
GW 96 501 - AZUL - 13 MÓD. - 80A
GW 96 988 - BLANCO - L=1 M - 80A

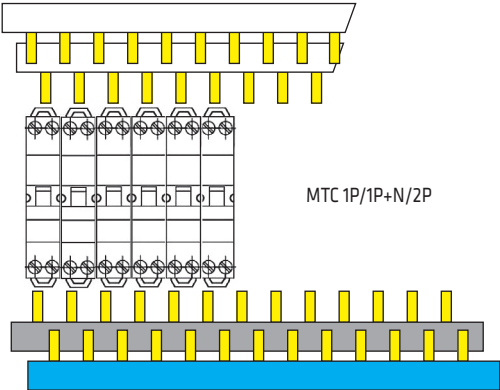


MTC 1P/1P+N/2P

GW 96 503

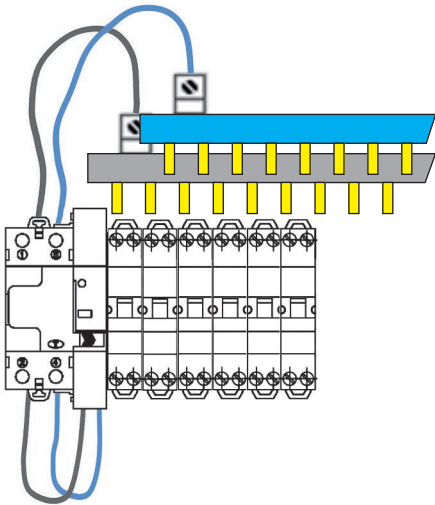


Peines de cableado para interruptores MT / MDC / IDP / SECCIONADORES DE PALANCA ROJA

GW 96 984 - 12 MÓD. - 63A
GW 96 988 - 1 MT. - 80A

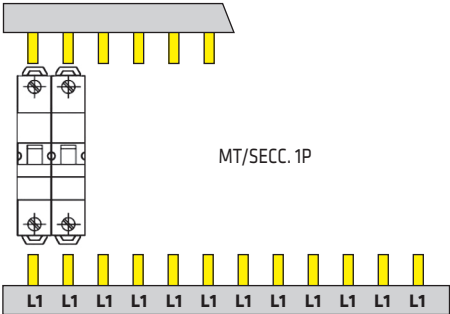

MT/SECC. 1P

GW 96 985 - 12 MÓD. - 63A
GW 96 989 - 1 MT. - 63A

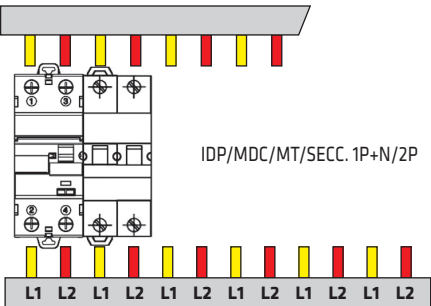

IDP/MDC/MT/SECC. 1P+N/2P

