


Downlight Empotrable DLM1260

Descripción

Aplicaciones domésticas, comercios y oficinas

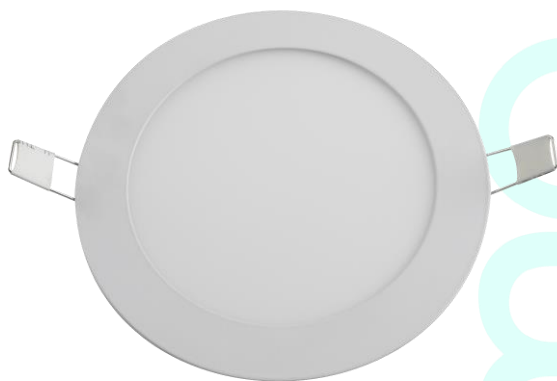

Datos técnicos

Características lumínicas

Tipo de fuente luminosa	LED
Tecnología utilizada	Osram 2835
Temperatura de color	5700 K
Intensidad luminosa máx.	cd
Flujo luminoso útil ϕ	1308 lm en cono amplio
Ángulo de apertura	120°
UGR	< 19
CRI	80
CRI R9	
Coord. cromaticidad (x,y)	
Consistencia cromática	
SVM	
Pst LM	

Características eléctricas

Eficiencia energética	E
η_{TM}	118,70
Consumo de energía	12 kWh/1000h
Potencia nominal	12 W
Potencia en espera	0 W
Potencia en espera de red	0 W
Voltaje nominal	220-240 VAC
Corriente nominal	
Factor de potencia	>0,90
Factor de desplazam.	
Temp. funcionamiento	-20 °C +50 °C
Frecuencia funcionam.	50-60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II
Tiempo encendido	< 1s
Tiempo calentamiento	< 1s

Referencia	DLM1260
EAN	8436578190348
Modelo	Downlight
Color	Blanco
Peso neto	168 g
Dimensiones	170 x 170 x 20 mm
Peso bruto	220 g
Packing	185x180x40 mm

Información adicional

Direccional	DLS
Red	NMLS
Fuente conectada	No
Fuente de color variable	No
Fuente de alta luminancia	No
Envolvente	No
Anti deslumbramiento	No
Atenuable	No
Grado de estanqueidad	IP20
Resistencia impacto	IK06
Instalación	Ganchos
Conexión / Casquillo	
Corte / dist. entre centros	Ø155mm
Material de la estructura	Aleación aluminio
Material del soporte	Aleación aluminio
Material del difusor	Polycarbonato
Vida útil	25000 horas
Ciclos de conmutación	≥30.000
Factor de supervivencia	
Factor mto. de flujo lum.	

Información adicional sobre el embalaje

Peso caja	4,96 kg
Dimensiones caja	60x38x22 cm
Unidades por caja	20

Normativa*

Los productos antes mencionados cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva LVD 2014/35/EU, Directiva EMC 2014/30/EU.

EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 62560:2012+A1:2015; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:1816

Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.

* En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto

*Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

*Condiciones de ensayo: 24°C y 50% de humedad relativa

