FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN	CERRADURA DE GARAJE MODELO: **DOBLE HORIZONTAL**

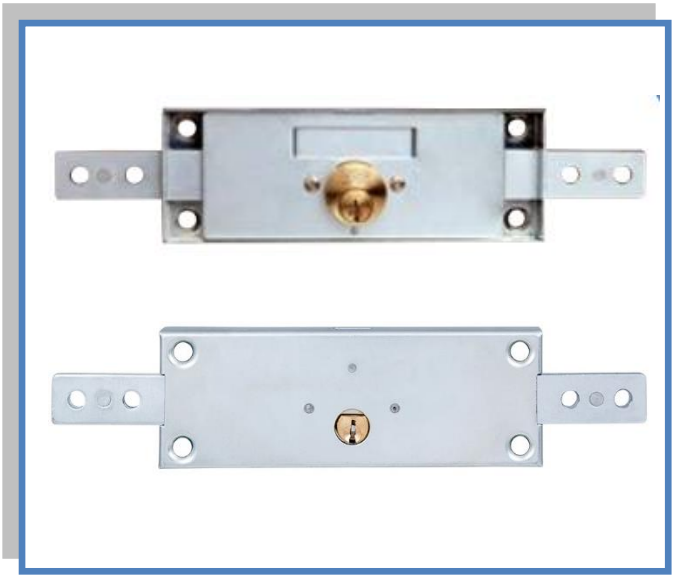

FAC SEGURIDAD, S.A., tiene por objeto el diseño y la fabricación de productos relacionados con la Seguridad Física, que cumplan con las especificaciones técnicas de diseño y fabricación que demandan nuestros clientes, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, cuando se requiera.

Cerradura Mecánica de Sobreponer para puertas metálicas abatibles o de persiana que se fija en la cara interior de la puerta en su pate inferior central y que si función principal e mantenerla cerrada

La Cerradura de Garaje Doble Horizontal es comercializada por FAC SEGURIDAD, S.A. de acuerdo a los requisitos marcados dentro del Sistema de Gestión de Calidad que tiene certificado de acuerdo a la norma UNE EN ISO 9001.

1. Características Generales

- Se trata de una cerradura tipo F-208 según norma UNE 85-401 con Dos Palancas.
- Mecanismo de cierre compuesto por dos palancas laterales en lados opuestos de la cerradura que se accionan por medio de un Cilindro de perfil redondo, con llave dentada de perfil simétrico para que pueda ser accionada tanto por el exterior, como por el interior de la puerta. La llave del cilindro es la encargada de accionar el mecanismo interno basado en un sistema de piñón. Dicho piñón engrana con las palancas y hace que se desplacen éstas en sentido horizontal a izquierdas y derechas simultáneamente en función de la dirección de cierre o apertura según el caso.
- Las Cerraduras de Garaje Doble Horizontal se suministran con 3 llaves dentadas de perfil simétrico con 5 claves talladas, pero siendo 3 las claves efectivas para el funcionamiento, por lo que las claves talladas siempre serán capicúas.
- Por su diseño, son cerraduras intercambiables con las más comunes cerraduras para cortinas metálicas enrollables o portones abatibles ya instaladas.
- El recorrido de las palancas de cierre es de 25 mm.
- Se suministra con 2 remaches sueltos.

2. Componentes Materiales y acabados

COMPONENTE		CALIDAD DEL MATERIAL	ESPESOR (mm.)	ACABADO
CAJA DE MECANISMOS		Chapa de acero FeP01	1,5	Cincado
PALANCA DE CIERRE	Pletina cremallera	Chapa de acero FeP01	5,0	Cincado
	Suplemento 1,5	Chapa de acero FeP01		
	Suplemento 2	Chapa de acero FeP01		
PIÑÓN CONDUCIDO (16 dientes)		Chapa de acero FeP01	2,0	Cincado
PIÑÓN ARRASTRE PALANCA DE CIERRE (16 dientes)		Chapa de acero FeP01	2,0	Cincado

COMPONENTE		CALIDAD DEL MATERIAL		ESPESOR (mm.)	ACABADO
CONJ. TAPA MECANISMOS	Tapa	Chapa de acero FeP01		1,5	Cincado
	Cilindro	Cuerpo	Latón CuZn39Pb2	Ø 25	x
		Rotor	Latón CuZn39Pb2	Ø 14	x
		Pitones	Latón CuZn39Pb2	Ø 2,35	x
		Muelles	Acero para muelles	Ø 0,20	x
		Grupilla	Chapa acero FeP01	1,00	Cincado
	Llaves	Chapa de latón CuZn37		2,30	Niquelado
REMACHES DE ARRASTRE (2 uds.)		Varilla de acero F 212		Ø 9	Niquelado
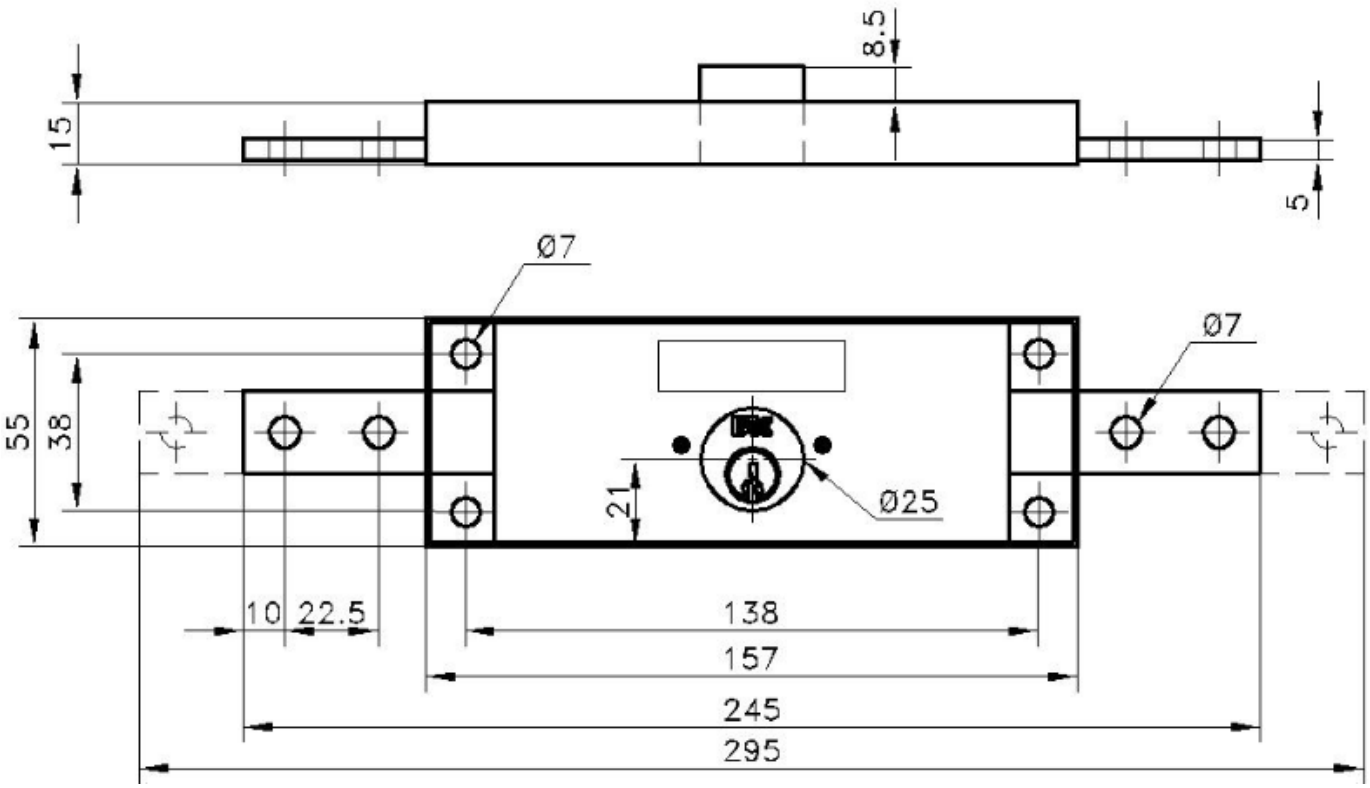
3. Dimensiones