

Interruptor crepuscular IP44

Interruptor crepuscular de pared



Descripción:


Interruptor crepuscular de montaje superficial en pared, que permite el control de la iluminación en función del nivel de luz ambiental. Su elevado grado de protección permite su utilización en exteriores.

Características:

- Alimentación: 220-240VAC, 50/60Hz
- 1 contacto de 15A/250VAC
- Regulación crepuscular de 2 a 100 luxes.
- Retardo de seguridad de 1 minuto para el encendido y apagado para evitar falsas maniobras.
- Grado de protección IP44
- De acuerdo a EN60669-1 y EN60669-2-1.



Dimensiones (mm):

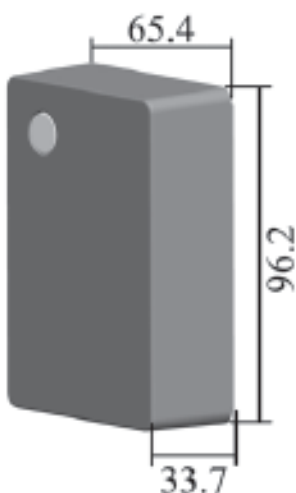

info.emea@mgl-intl.com

+34 985 08 18 70

Parque Empresarial de Argame
C/Picu Castiellu, parcela i-4, 33163
Morcín-Asturias (Spain)

AN **MGL** BRAND