



0370-CPR-1300

FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BLOQUE DINTEL 390X190X190 HIDROFUGO

JAULIN PREFABRICADOS S,L

OFICINAS Y PLANTA FABRICACIÓN:
Ctra. A 2101 BOTORRITA-FUENDETODOS.
PLGNO 18 PARC 45 50141 JAULIN.



administracion@jaulinprefabricados.es --- rpueyo@jaulinprefabricados.es

EN 771-3:2011 "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3. Bloques de Hormigón"

Pieza de albañilería. Bloque de hormigón árido denso, regular, común, estructural, categoría I. 400-190-190.

	MÉTODO ENSAYO	VALOR GARANTIZADO			
Resistencia a Compresión En cara de apoyo	EN 772-1:2000	Resistencia normalizada (N/mm ²) >6 N/mm ² (UNA VEZ RELLENADO)			
		Categoría			
Tolerancias	EN 772-16:2000	Tolerancias dimensionales D1	Longitud	Anchura	Altura
		Nominal	390	185	190
		Real	392	184	191
		Tolerancia (Mm)	+ 3mm-5mm	+3mm-5mm	+ - 2mm
Variación debida a la humedad	EN 772-14:2002	Dilatación (mm/m)		0.13	
		Retracción		0.50	
Resistencia a la Adherencia	EN 998-2	0.15N/mm ²			
Reacción al fuego	Volumen materiales orgánicos < 1%	Euroclase A1 (Árido Calizo)			
Absorción del agua	EN 772-11:2000	< 2 g/m ² s			
Coeficiente Difusión Vapor Agua	EN 1745	5/15 (μ)			
Resistencia al fuego	EN 13501-2:2004	EI 180 (una vez relleno)			
Resistencia térmica:	EN 1745 Valor tabulado	0,21 m ² K/W			
Densidad Aparente/Absoluta	EN 772-13:2000	2100 Kg./m3 / 1050kg./m ³			

CROQUIS BLOQUE DINTEL 390X190X190

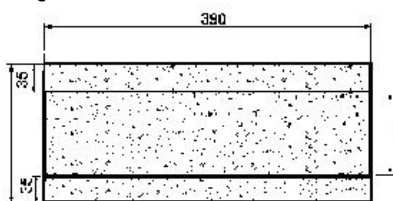

Colores salmón, blanco, crema y gris. (Otros colores consultar)

Durabilidad hielo-deshielo	772-18:2000	NPD
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Peso bloque /peso palet	17 Kg±/PALET 1500KG±	
Uds.palet	90 Uds.	

*Otros detalles consultar fabricante