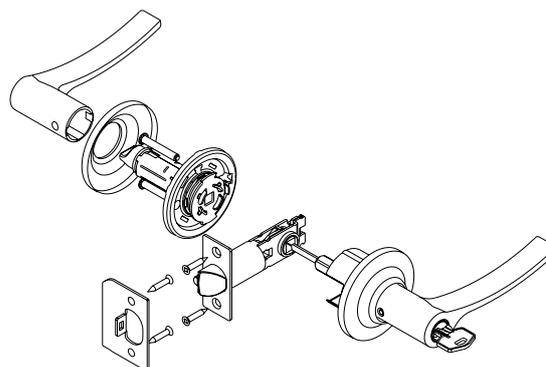
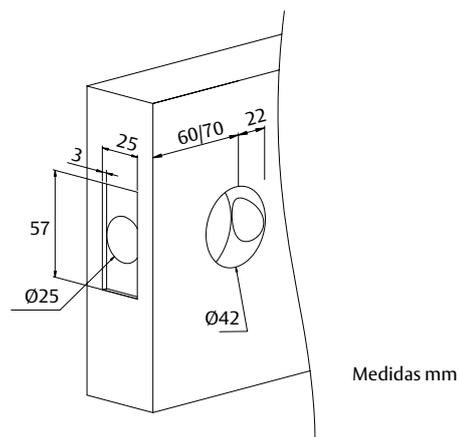


## Ventajas al cuadrado













- » Mecanismo multifuncional que sirve tanto para pomo como para manilla, de gran robustez de componentes y accionamiento muy suave.
- » Es aplicable a edificios institucionales de alto tráfico de personas y edificios residenciales de tráfico medio.



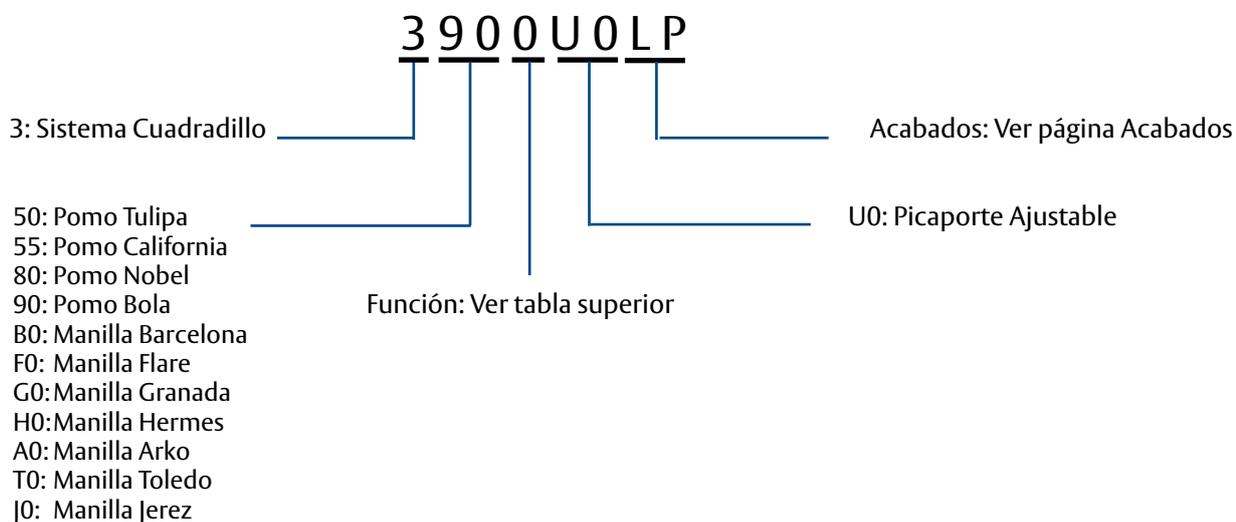
Características	Estandar	Especial
Características técnicas	Picaporte con dispositivo de seguridad antitarjeta en funciones 0, 1 y 2	Función antipánico: en puertas condenadas con llave, el interior siempre es de accionamiento libre
Resistencia anti-corrosión s/ASTM B 117/90	CR,CM,NS ....144 horas LP,LM ..... 96 horas	
Espesor puerta	33-45 mm manillas 33-52 mm pomos Salvo función 07: 40-50mm	Hasta 75 mm
ANSI A156.2	Grado 2: 400.000 ciclos	
UL		Hasta 1,5 horas de exposición al fuego
Cilindro	5 pitones activos y 3 llaves	Cilindro de seguridad: T60, T80, TX80, T10, T12 Llaves iguales y amaestramientos
Picaporte	Entrada 60 ó 70 mm - unificado Saliente 12,5 mm	127 mm Frente redondeado
Accesorios	Cerradero, tornillos, instrucciones y plantilla de montaje	Cerradero redondeado
Uds. embalaje	20	
Reversibilidad	Todos los pomos son reversibles - Ojo con las manos de algunas manillas	

# Sistemas cuadradillo

## Funciones

Función	Descripción	Función	Descripción
	00 ENTRADA: ambos lados son condenados y descondenados por la llave exterior o la muletilla interior.		20 ENTRADA: condena y descondena por la llave exterior y el pomo interior. Picaporte-palanca. Aplicable a portero automático.
	01 ENTRADA: condena y descondena sólo por la llave exterior. El interior queda condenado.		31 TIRADOR FIJO: fijación pasante desde el interior.
	01AP ENTRADA: condena y descondena sólo por la llave exterior. Desde el interior siempre se puede abrir.		32 DOBLE TIRADOR FIJO
	02 AULAS: el exterior fijo, sólo se abre con llave. El interior siempre se puede abrir.		33 ENTRADA: ambos lados siempre libres, aplicable a cerraduras de embutir. No incluye cerradura.
	03 BAÑOS Y DORMITORIOS: ambos lados son condenados y descondenados por la muletilla interior. Posibilidad de descondena exterior mediante dispositivo de emergencia.		34 ENTRADA: siempre libre, aplicable a cerraduras de embutir. No incluye cerradura.
	05 PUERTAS DE PASO: ambos lados siempre libres.		
	07 OFICINAS: la llave condena y descondena cada lado de forma independiente. La condena no se transmite de un lado a otro de la puerta. Espesor de hoja: 40-50mm		

## Interpretación del código



# Sistema cuadradillo

## Serie Bola 3900

Entrada	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3900	U0 UV	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Puertas a condonar	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3901	U0	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Aula	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3901AP	U0	CCM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Aula	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3902	U0	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Baño	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3903	U0 UV	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Paso	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3905	U0 UV	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20

Oficina	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3907	U0	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Entrada	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3920	50	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Pomo tirador	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3931	00	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Doble tirador	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3932	00	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Doble cuadradillo	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3933	00	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20
Pomo - cuadradillo	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	3934	00	CM - CR - LM - LP - NS LA - BL - NE - AE	20

