




Descripción y características

- Base móvil múltiple de 6 tomas.
- Para colocación en superficie.
- Bases de toma de corriente bipolares sin contacto de tierra Corriente Nominal: 16 A.
- Tensión Nominal: 250 V~.
- Potencia máxima admisible: 3680 W.
- Grado de protección: IP20.
- Material termoestable.

Dimensiones

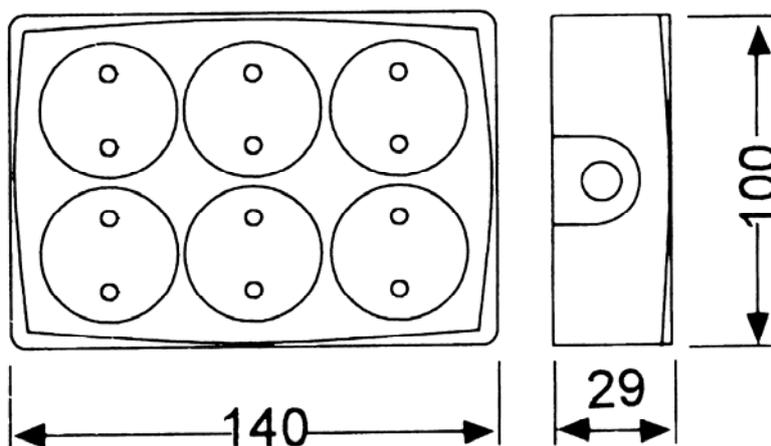

Especificaciones

- UNE 20315.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +60°C