



## FOCO LED 40W NOR PARA CARRIL MONOFASICO 24° CRI +90



### **BCLHFCMW40N**


### **BCLHFCMW40B**

- Foco de Carril de LED de 40w de potencia.
- Sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades.
- Lente semiesférica está fabricada en PMMA (poli metacrilato de metilo).
- Disponible en luz fría (W), cálida (N) y neutra (A).
- Ángulo primario de 24° grados y un secundario de menor potencia pero con 60° grados.
- Disponible en color negro y blanco.
- Garantía: 2 Años.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MECÁNICAS

Material de Construcción  
Medidas (mm)

Aluminio +PMMA  
145 mm x197 mm

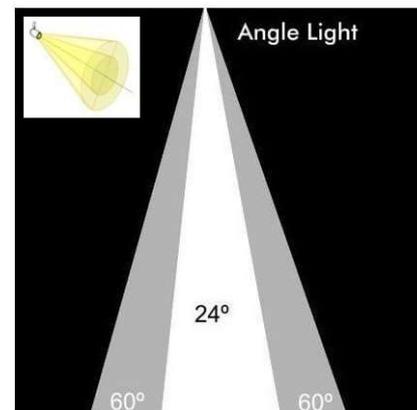



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICAS Y LUMÍNICAS

Potencia nominal (W)	40w
Tensión Nominal	85V-265V
Temperatura de Luz	3000K - 4000K - 6000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	90
Clase Energética	A+
Luminosidad (Lm)	4000
Tipo de LEDs	<b>COB</b>
Angulo de Apertura (°):	24° - 60°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) / Eficacia Luminosa (Lm/W):	110 / 100
Vida Estimada Diodo LED (H)	35.000
Frecuencia de Trabajo (Hz):	50/60Hz
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos / Tiempo de Arranque (s)	100.000 / 0,2 s
Factor de Potencia (PF):	0.92
Accesorios y Complementos:	No Flick

### CERTIFICACIONES



Ficheros IES y LDT disponibles.