200N

CERRADURAS DE EMBUTIR MADERA

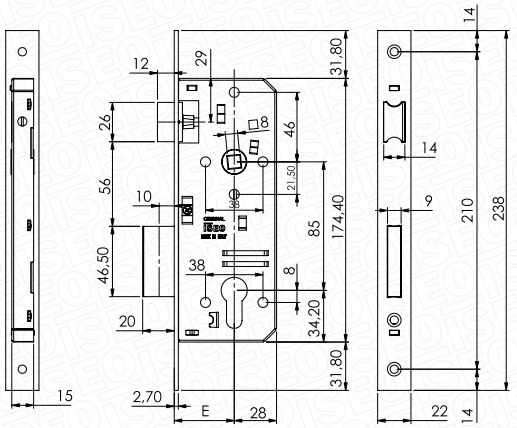

ENTRADAS
40 ÷ 70

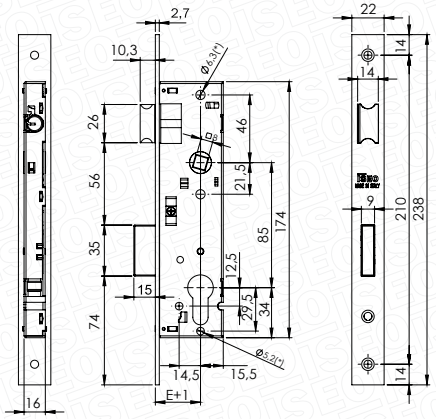

ENTRADAS
25 ÷ 35

PRODUCTO:

Las cerraduras de embutir de la serie 200N para puertas de madera se fabrican con varias versiones y acabados y, combinándose con la amplia gama de cilindros Iseo, dan a las puertas niveles diferentes de seguridad.

FUNCIONAMIENTO:

La llave acciona los pestillos y arrastra el resbalón.

La manilla arrastra el resbalón.

GAMA:

- Cerraduras de resbalón y pestillo, serie 200N*, 210N*
- Cerraduras de rodillo y pestillo, serie 280N*
- Cerraduras de resbalón y pestillo con doble mecanismo para baño, serie 221N
- Cerraduras solo pestillo, serie 201*

NORMAS:

EN12209

PUNTOS SALIENTES

- Taladros para fijar las anillas del cilindro y placas de las manillas de seguridad.
- Caja de acero pintado, cerrada por los cuatro lados para impedir que entren accidentalmente virutas.
- Resbalón reversible.
- Funciona con cilindro perfil europeo.
- Resbalón accionable con manilla y llave.
- Resbalón y pestillo a ras del frontal cuando se accionan con la manilla y/o la llave.
- Frontal 22 mm, borde cuadrado o redondo.
- Entreejes 85 mm.
- Mecanismo de la manilla 8 mm.
- Entradas de 25 mm a 70 mm.

TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES:

Cerraduras de embutir serie 200N para puertas de madera, con entreejes manilla-cilindro 85 mm, resbalón accionable con manilla y llave, resbalón con saliente de 12 mm y espesor de 14 mm.

ACCESORIOS COMBINABLES:

- Anilla de protección del cilindro art. 043030 para cerraduras con entrada 40 ÷ 70.
- Contrachapas serie 03201*, 03202*, 03203*, 03205*, 032111, 032071

ISEO®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES PARA CERRADURAS 200N ENTRADAS 40, 45, 50, 60, 70 mm

Pestillo 20 mm, de dos vueltas.

Resbalón reversible mediante destornillador.

Espesor del frontal 2,7 mm (de acero inoxidable 3 mm).

Caja de acero pintada de oro.

Acabados del frontal:
Acero latonado;
Acero pintado de oro opcional;
Acero cromado;
Acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES PARA CERRADURAS 200N ENTRADAS 25, 30, 35 mm

Entradas reales 26, 31, 36 mm.

Pestillo 15 mm, una vuelta.

Resbalón reversible sin necesidad de herramientas.

Espesor del frontal 2,7 mm

Caja de acero pintada de gris jaspeado.

Acabados del frontal:
Acero latonado;
Acero pintado de oro opcional;

www.iseo.com

200N Datasheet 03/2017 SPA - Documento no contractual. Sujeto a cambios.