

ENROLLACABLES ABIERTO IP44

Características de Producto

Ligero y resistente, este enrollables portátil abierto está diseñado para su uso en condiciones exigentes.

- Diseño optimizado para facilitar su uso y almacenaje.
- Manivela de fácil rebobinado.
- Empuñadura de transporte bicolor ergonómica.
- 3 tomas, Interruptor de alimentación integrado y LED.
- Guía de cable integrada.




OME25162USL-PX



OXLE4016253IP-PX

CAT NO.	DESCRIPCIÓN	ENCHUFE	LONGITUD DEL CABLE
OME25163IP-PX	Enrollacable abierto de 3 tomas IP44, interruptor + LED	En ángulo	25m
OXLE4016253IP-PX	Enrollacable abierto de 3 tomas IP44, interruptor + LED	En ángulo	40m

Dimensiones

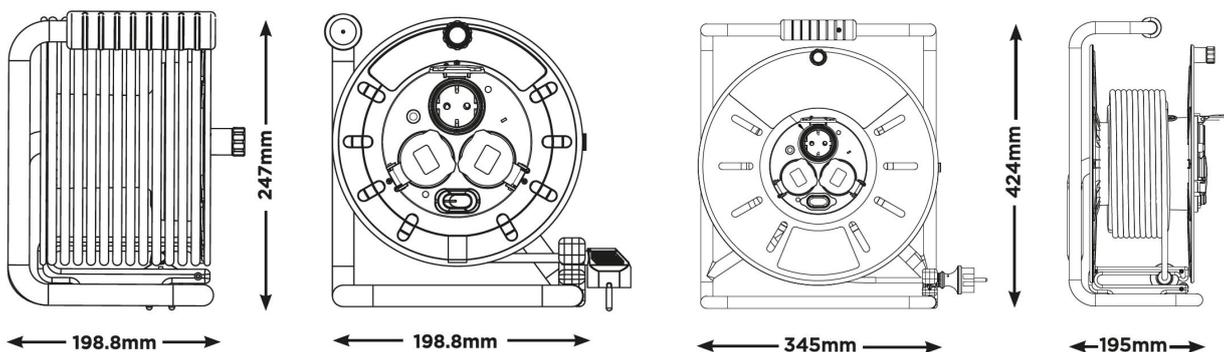

OME25163IP-PX

OXLE4016253IP-PX

NORMATIVA	DESCRIPCIÓN
EN 61242	Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
EN 60884-1	Plugs and sockets-outlets for household and similar purposes
2014/35/EU	Low Voltage Directive
EC 1907 / 2006	REACH \ Directive
2011 / 65 / EU	RoHS Directive
2012 / 19 / EU	WEEE Directive

