



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

LNB offset Twin

2 salidas: Ha/Va/Hb/Vb

Conversor LNB twin, con 2 salidas universales, cada una de ellas con las cuatro combinaciones polaridad/banda (Ha, Hb, Va, Vb). Se suministra en embalaje individual.

Ref.4332 Naranja (Blister)

Ref. lógica

EAN13

8424450043325

Destaca por


- Diseño con bajo impacto visual con una carcasa de reducido tamaño
- Elevada ganancia
- Baja figura de ruido
- Gran linealidad y estudiada ecualización
- Discriminación alta entre polaridades
- Grado de protección muy elevado IP66
- Válidos para temperaturas extremas

Características principales

- Peso reducido
- Compatibles con soportes de 40mm
- Bajo consumo
- Alimentación a través del receptor o del multiswitch
- Sencilla conexión
- Compatibles con soluciones multisatélite

Notas de Aplicación

(Haga clic para ver la imagen)

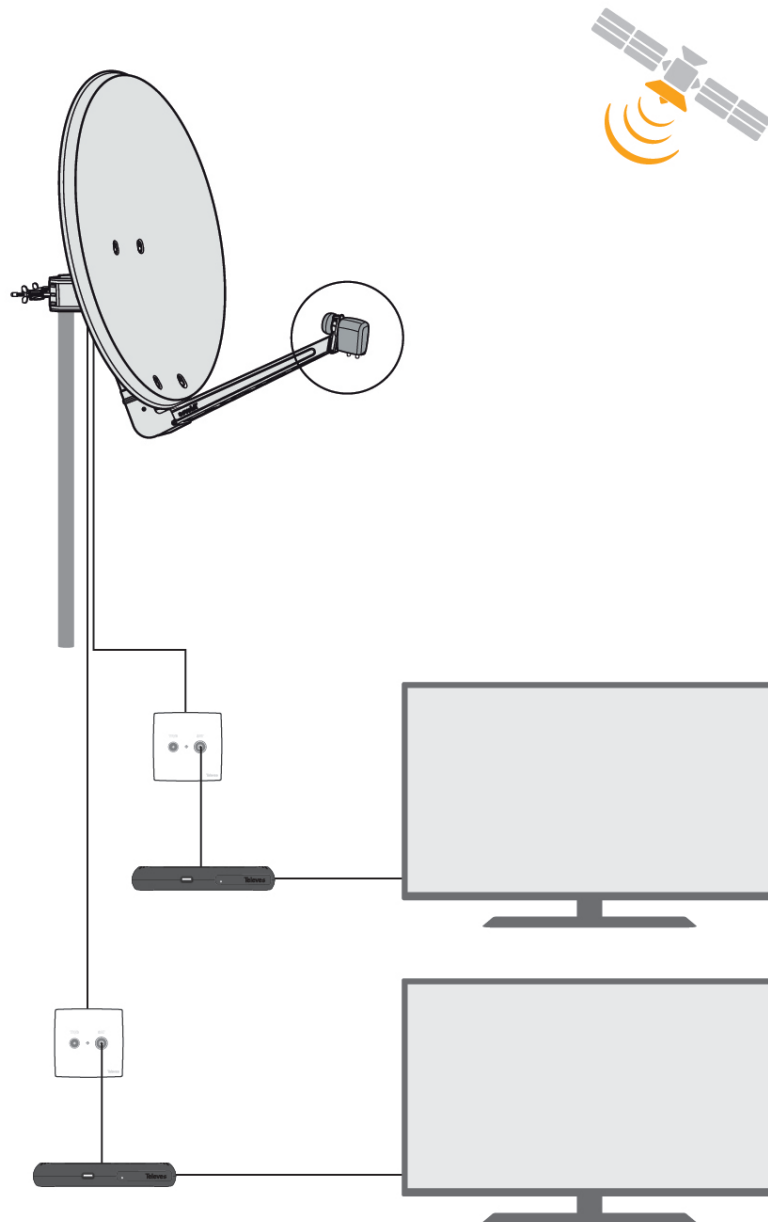

Especificaciones técnicas

Especific. técnicas			
Conector	°	F hembra	
Impedancia salida	Ω	75	
Control polar.	V	12 - 14 x Vert. 15 - 20 x Hor.	
Alimentación	V	+12 ... 20V 170mA max.	
Frecuencia salida	MHz	B-I: 950 .. 1950	B-II: 1100 .. 2150
Frecuencia de entrada	MHz	10700 ... 12750	
Figura de ruido	dB	0,3	
Frecuencia Osc. Local	GHz	O.L.1 (0 KHz) = 9,75 O.L.2 (22 KHz) = 10,6	
Estabilidad Osc. Local	MHz	± 2	
Ruido fase	dBc/Hz	-75 max (@10 KHz)	
Ganancia	dB	57 typ.	
Discriminación polaridad	dB	>18	
Tª de funcionamiento	°C	-30 ... 60	