



FICHA TÉCNICA PARA LADRILLOS CERÁMICOS CARAVISTA PRENSADOS

Nº DE FICHA TÉCNICA: ET-RA-021

FECHA: 20 / 07 / 04

FABRICANTE: R.A.Cerámica

LOCALIDAD: Guadalcanal (Sevilla)

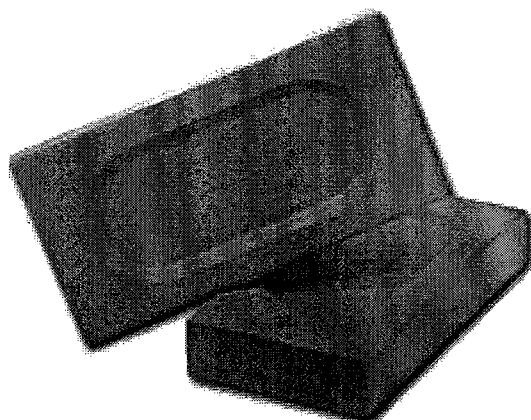

R.A.
cerámica

Vº D.A.C.

DESIGNACIÓN DEL MODELO		CARAVISTA MACIZO PRENSADO				
OBRA		SIN DEFINIR				
COLORACIONES EN MASA		ROJO-TERRA-ARENA				
GRUESOS (mm.)		3-4-5 mm.	SOGA	240 mm.	TIZÓN	120 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			Método de ensayo	Valores garantizados por el fabricante		
EXFOLIACIONES Y LAMINACIONES			UNE 67019 EX	Ninguna		
PIEZAS FISURADAS			UNE 67019 EX	< 1 pieza de cada 6		
PIEZAS DESCONCHADAS	PIEZAS		UNE 67019 EX	< 1 pieza de cada 6		
	DESCONCHADAS		UNE 67039 EX	0		
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR NOMINA	Soga y Tizón	UNE 67030 EX	+/- 3 mm.		
		Grueso		+/- 2 mm.		
	DISPERSION	Soga y Tizón		+/- 4 mm.		
		Grueso		+/- 2 mm.		
ESPESOR DE PARED	PARED CARA VISTA		UNE 67030	NO APLICABLE		
	PARED NO VISTA			NO APLICABLE		
	PARED INTERIOR			NO APLICABLE		
ABSORCION DE AGUA		(%)	UNE 67027	< 16		
SUCCION		(sg/cm x min)	UNE 67031	< 0,09		
RESISTENCIA CARACTERISTICA NORMALIZADA A COMPRESION		(DaN/cm)	UNE 67026 EX	> 200		
MASA		(g)	UNE 67019 EX	+/- 2.200		
EFLORESCENCIAS			UNE 67029 EX	NO		
HELADICIDAD			UNE 67028 EX	NO HELADIZO		
COLORACIÓN SUPERFICIAL			UNE 67019 EX	-	SI	NO X
HIDROFUGACIÓN					SI X	NO
PIEZAS ESPECIALES					SI	NO X

OBSERVACIONES: Ficha técnica formato estándar, se suministran fichas técnicas específicas po obra.