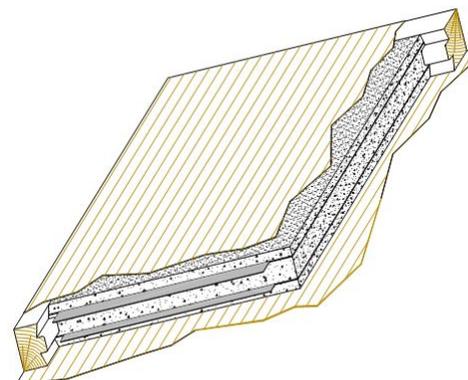


FAMILIA: Puertas de entrada

Características técnicas


PUERTAS MACIZAS**MODELOS L-BL SAPELLY O COMBINADAS****GRUESO 45 MM Y CERRADURA DE 3 PUNTOS DE SEGURIDAD****Puerta de entrada blindada para interior**

Ciega: Este modelo de puerta se fabrica tipo sándwich en base a un alma de aglomerado de partículas de 24 mm de espesor con densidad 580-600 Kg/m³, dos chapas de acero a cada lado de 0,5 mm de espesor y dos paramentos de 10 mm de espesor con densidad 580-600 Kg/m³.

Dicho modelo se cantea perimetralmente con madera maciza a juego con las caras, con perfil machihembrado.

La hoja de puerta va rechapada en ambas caras con chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor.

Finalmente se aplica un barniz ultravioleta con acabado en poro cerrado.

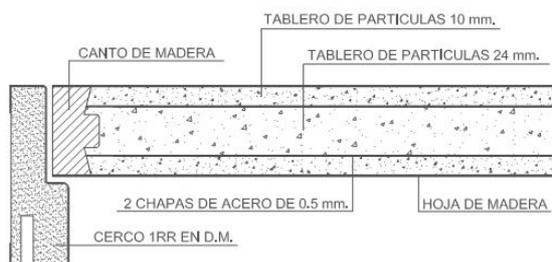

Cerco: extensible a un lado, fabricado sobre un tablero de fibras (d.m.) de 28 mm de espesor y recubierto de chapa natural de la misma especie que la utilizada en la puerta. Finalmente se aplica un barniz ultravioleta.

Herraje:

- cerradura de 3 puntos de seguridad dorada
- 4 bisagras antipalanca doradas
- 1 juego de 5 llaves
- 1 pomo (tirador) exterior
- ½ manivela interior
- 1 cuadradillo balancín
- 1 bolsita con spax de sustitución