

Detector de pared IP65

Detector de movimiento



Descripción:

Detector de movimiento para colocación en pared, apto para su ubicación en exteriores y para su funcionamiento con lámparas LED. Su cabezal orientable permite el ajuste del área de detección deseada.

Además, está diseñado utilizando la tecnología de control de paso por cero, que alarga la vida útil del producto.




Características:


- Ángulo de detección: 180°
- Zona de cobertura: máx. 12m (24°C)
- Alimentación: 220-240 VAC, 50Hz
- Ajuste de tiempo: de 10seg. a 15 min.
- Ajuste de nivel lumínico: 3-2000 Lux.
- Capacidad máxima de contacto:
 - Incandescencia: 1.200W
 - Lámparas de bajo consumo y LED: 300W.
- Tecnología Zero Cross Switching (Control de paso por cero).
- Altura de instalación: 1,8-2.5m
- Grado de protección IP65



Dimensiones (mm):

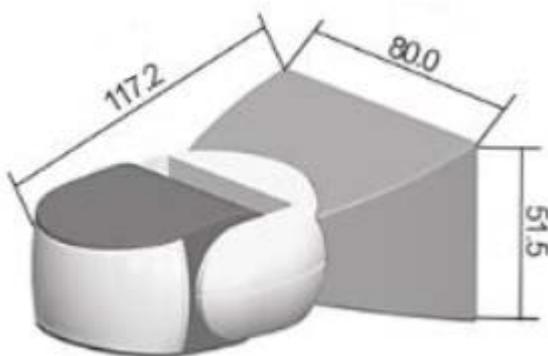

Zona de cobertura:

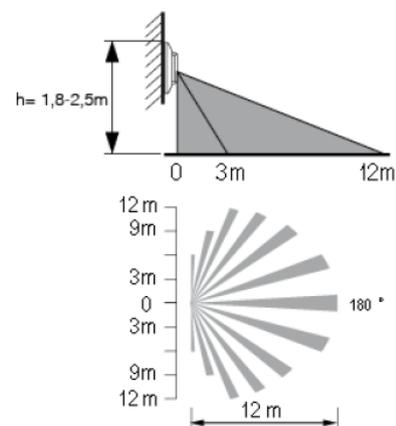

info.emea@mgl-intl.com

+34 985 08 18 70

Parque Empresarial de Argame
C/Picu Castiellu, parcela i-4, 33163
Morcín-Asturias (Spain)

AN MGL BRAND