


Malla F.V. Eco Yesos

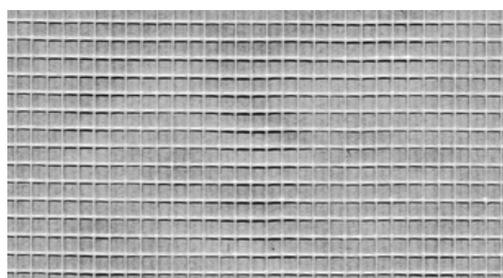

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reformas de todos los tipos de yesos en interior. Ideal para prevenir la formación de grietas y fisuras en acabados con microcementos. Óptimo refuerzo para su uso en trencadís y gresite.

Ancho	100 cm
Longitud	50 m
Peso	75 gr/m ²
Luz de malla	5,0 x 5,0 mm
Densidad lineal	Urdimbre: 45 tex Trama: 200 tex
Resistencia a la tensión	Urdimbre: 700 N/ 5 cm. Trama: 750 N/ 5 cm.
Resistencia a la tensión después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales.
Contenido de materias volátiles (LOI)	18 - 20 %
Propiedades	Excelente adherencia en todos los tipos de yeso Gran estabilidad de malla Resistencia alcalina sin emoliente

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com