


CARACTERÍSTICAS GENERALES

válvula de seguridad de diafragma 1/2 "x 3/4" FF presión nominal unisolar PN 10
Temperatura de funcionamiento 5°C - 180°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

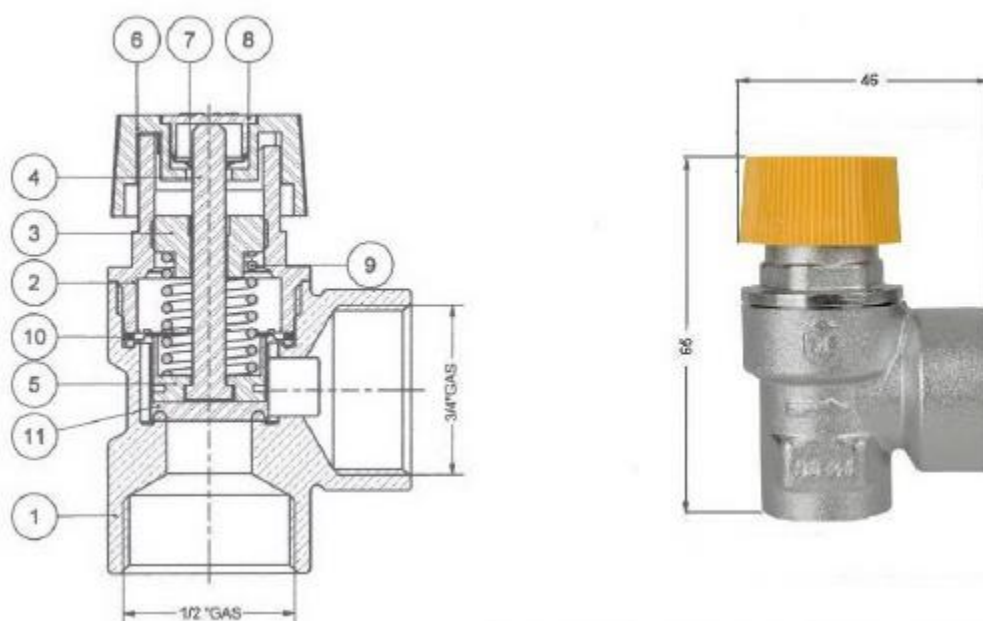

Descripción	Material
Junta de membrana	Silicona 55 azul
Junta	Superinterito
Muelle	UNI 3823 acero galvanizado
Tapón	ABS
Sierra	UNE 3823 acero
Botón	ABS
Cilindro portamembrana	Latón UNE EN 12165 CW617N
Barra de control	Latón UNE EN 12165 CW617N
Tapón roscado	Latón UNE EN 12165 CW617N
Cuerpo de trinquete	Latón UNE EN 12165 CW617N
Cuerpo de la válvula	Latón UNE EN 12165 CW617N