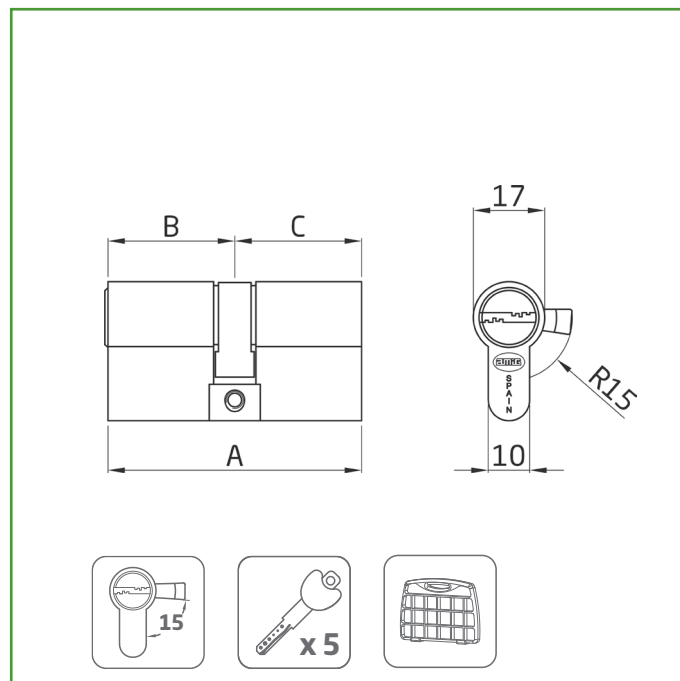


## Mod. 20000 CILINDRO

SEGURIDAD


**Medidas:** 62 (31-31)

**Material:** Latón

**Acabado:** Mate

**Código:** 23569

**Presentación:** Con EAN Individual

**EAN pieza:** 8413023235694

| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|--------|--------|
| 62     | 31     | 31     |
| 66     | 31     | 35     |
| 70     | 35     | 35     |
| 70     | 30     | 40     |
| 80     | 40     | 40     |
| 80     | 35     | 45     |
| 80     | 30     | 50     |
| 90     | 45     | 45     |
| 90     | 40     | 50     |
| 95     | 35     | 60     |
| 100    | 50     | 50     |
| 100    | 30     | 70     |

### Características

Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines longitudinales y 4 pines transversales, con leva de 1.5 mm. 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor. Con doble embrague. Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable. Protegido contra ganzúa. Sistema antibumping. Muelles de acero inoxidable. Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves. Incluye 5 llaves de seguridad con regata y cabeza plástica. Uso en cerraduras para carpintería de madera.



### Tarjeta de propiedad para copia de llaves


**5 llaves: Mod. 20080**


### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Se recomienda revisar periódicamente su mecanismo de funcionamiento. Lo más recomendable es aplicar una capa de lubricante seco, no de aceite ni grasa, en el lugar dónde se inserta la llave. Nunca hay que utilizar aceite, grafito seco o lubricante de silicona. La limpieza y lubricación regular de los cilindros le garantizarán una vida útil prolongada.


Logística del producto: 

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 12  |
| Ancho del producto (cm):    | 7   |
| Altura del producto (cm):   | 4   |
| Peso del producto (gr):     | 268 |

Datos packaging: 

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase:      | 1             |
| Longitud del envase (cm): | 12            |
| Ancho del envase (cm):    | 7             |
| Altura del envase (cm):   | 4             |
| Peso del envase (Kg):     | 0,284         |
| EAN del envase:           | 8413023235694 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje       | 20            |
| Longitud del embalaje (cm): | 25            |
| Ancho del embalaje (cm):    | 23            |
| Altura del embalaje (cm):   | 18            |
| Peso del embalaje (Kg):     | 5,974         |
| EAN del embalaje:           | 8413023935693 |

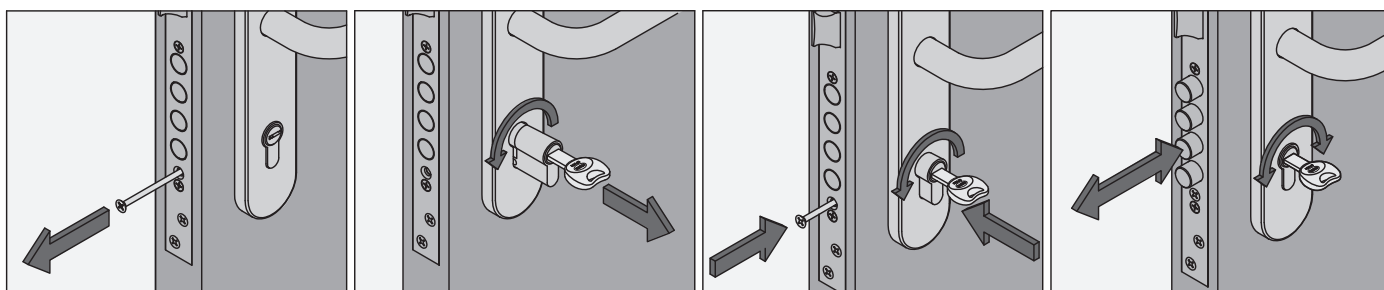Instalación 

Servicio de igualamiento y amaestramiento disponible para este modelo de cilindro.