


# FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO:** MINI ROLLO DE CAUCHO CIRCULOS

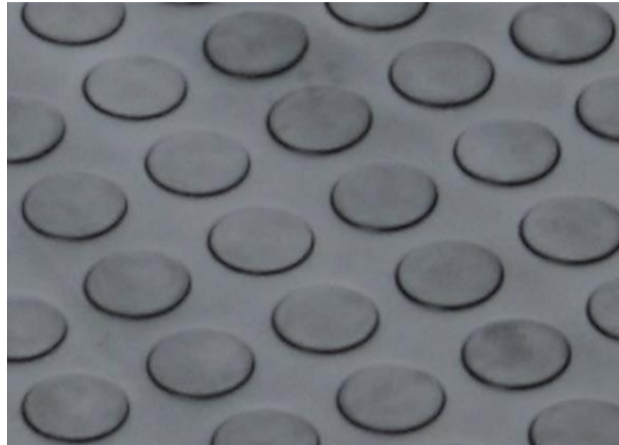

**COMPOSICIÓN:** NR + SBR + ADITIVOS + PIGMENTOS

**PROCESO PRODUCTIVO:** VULCANIZADO EN ROTOCURE CONTINUO

**DIMENSIONES:**  
(a 25°C)

PESO:	4.166,6 g/m <sup>2</sup>	±10%
ANCHO:	1m -1.2m	+2%/-0%
LARGO:	1m-2m-5m	+2%/-0%
ESPESOR	3mm	+/-5%

VARIACIÓN DIMENSIONAL POR TEMPERATURA  
+/-3% por cada 10°C de variacion

**REVERSO** GRABADO CON DISEÑO TEXTIL

**COLORES:** NEGRO

**DUREZA:** 65 SHORE A +/-5%

**DENSIDAD:** 1.45 Kg/cm<sup>3</sup> +/-10%

**ALARGAMIENTO ROTURA:** 100%

**AISLAMIENTO ACUSTICO:** >11db

**DESGARRO:** 25 Kg/cm<sup>2</sup> +/-10%

**RANGO DE TEMPERATURA DE USO** -20°C/70°C

**QUIMICO** NO RESISTENTE A ACIDOS, ACEITES, HIDROCARBUROS NI DISOLVENTES  
EXISTEN CALIDADES ESPECIFICAMENTE FORMULADAS PARA RESISTENCIA  
A LOS MENCIONADOS AGENTES QUIMICOS

**FUEGO** EN CERTIFICADO **DfIS1** (2019AN0346 - 2019AN0345)

**FABRICADO EN:** CHINA

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO:** EN CERTIFICADO **CLASE 1 EN MOJADO** (2019AN1719)

EN CERTIFICADO **CLASE 3 EN SECO** (2019AN1719)

**OTRAS CERTIFICACIONES:** **REACH - RoHS**

**VENTAJAS:**  
AISLANTE ACUSTICO  
AMORTIGUANTE Y RESISTENTE  
DECORATIVO  
FACIL INSTALACION

ACTUALIZADO: 04/06/2019

ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.