



Art. No. 4215

DESCRIPCIÓN: Válvula retención Obturador metálico PN 16-10-8 H-H
DESCRIPTION: Non Return valve with metal shutter PN 16-10-8 F-F

REVISIÓN / UPDATE 3: 02.10.2015 · Pag. 1/2

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente, Hidrocarburos, gasoil, químicos compatibles con NBR.

■ USE:

Guaranteed for the use of cold and hot water, Hydrocarbons and NBR compatible chemicals.

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temp. Máx. 80°C
Temp. Mín. -20°C
Presión nominal:
PN 16-10-8 bar
PN 250-150-125PSI

■ TECHNICAL LIMITS:

Max. Temp. 80°C
Min. Temp. -20°C
Nominal pressure:
PN 16-10-8 bar
PN 250-150-125PSI

■ CARACTERÍSTICAS:

Roscas BSP.
UNE-EN-1717 Unidad de protección tipo EB válvula de retención anticontaminante no controlable
Obturador en Latón
Cierre en NBR del obturador
Válvula conforme ACS

■ FEATURES:

BSP Threads.
EN-1717 Protection unit type EB non return valve antipollution no controllabile
Brass shutter
NBR shutter seat
According valve ACS




Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Nº 4215

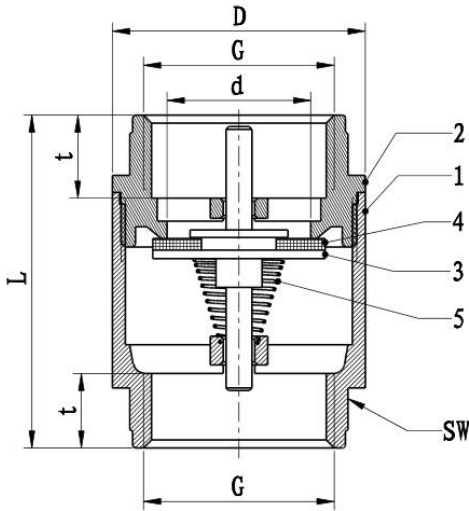

Presiones de Apertura Válvulas de retención 4114-4115-4215

Tamaño (DN)	Horizontal	Vertical	Sin Resorte
15	25	30	3
20	25	30	3
25	25	30	3
32	30	35	5
40	30	35	5
50	30	35	6
65	40	47	6
80	40	47	8
100	50	59	10

Presión en mbar
La posición vertical es con flujo ascendente, nunca con flujo descendente.
Sin resorte se debe instalar solo en posición vertical con flujo ascendente.

Materiales / Materials

Nº	Nombre/Name	Material
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass
2	Tapa / Bonnet	Latón / Brass
3	Obturador / Shutter	Latón / Brass
4	Asiento / Seal	NBR
5	Muelle / Spring	Acero inox. / SS

Dimensiones / Sizes

Código Code	DN (mm)			G	D	L	d	t	SW	Peso Weight	PN bar
4215-015	15	144	24	1/2"	30	48	15	11,5	25	125	16
4215-020	20	90	15	3/4"	36,6	52	18,5	13,5	31	175	16
4215-025	25	44	11	1"	44	58	25	13	38	260	16
4215-032	32	24	6	1 1/4"	55,5	66	28	14	46	420	10
4215-040	40	20	5	1 1/2"	63	71	38,5	14	53	580	10
4215-050	50	8	2	2"	77,7	80	54	15,5	65	850	10
4215-065	65	8	1	2 1/2"	102	91	70	19	82	1600	8
4215-080	80	6	1	3"	120	104	80	22	94	2150	8
4215-100	100	2	1	4"	154,2	114	100	23	121	3600	8

Dimensiones en milímetros / All sizes in mm

Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.