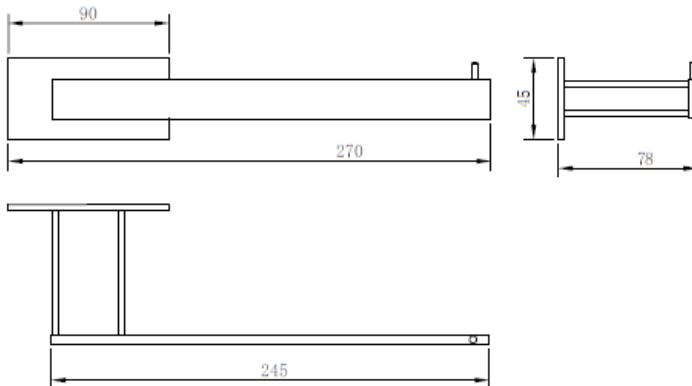


# INCA EASY



Toallero de mano  
Ref. 1709402E0






EAN: 8413509271284



## Main features

- Metálico
- 24,5 cm
- Fabricado en acero inoxidable
- Sistema de fijación doble:
  - Por tornillos y tacos (incluidos)
    - Peso máximo recomendado: 10 kilos de peso
  - Por sistema auto-adhesivo PE FOAM™ de la empresa 3M™ (incluido)
    - Peso máximo recomendado: 2 kilos de peso
- Acabado cromo de alta resistencia que sobrepasa el exigente test de prueba salina ASS 48H

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SERIE INCA EASY**

INSTALACIÓN CON TORNILLOS		FIJACIÓN CON ADHESIVO PREAPLICADO	
<p>Apto para todo tipo de superficies. Compruebe que los accesorios de fijación incluidos son adecuados para su tipo de pared.</p> 	<p>1.</p> 	<p>No apto para superficies de mosaico, azulejos pequeños o superficies irregulares o porosas. En las texturizadas, su eficacia disminuye. No apto para los siguientes materiales: poliestireno, pinturas PVC, pintura en polvo, polietileno, polipropileno, silicona.</p> 	<p>1. Limpiar con una mezcla 50:50 de alcohol 96° y agua.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3. Retire la película adhesiva.</p> 
<p>4.</p> 	<p>5.</p> 	<p>4.</p> <p>Presione con fuerza. Rango ideal de temperatura de aplicación: 21° C-38° C, temperatura mínima de aplicación 10° C. Es importante asegurarse de que las superficies estén secas y libres de humedad condensada.</p> 	<p>5.</p> <p>72h</p> <p>Espere 72 horas antes de completar el ensamblaje y utilizar el artículo.</p> 

HI519P\_ED-00