

FAST R X



CALENTADOR A GAS INSTANTÁNEO BAJO NOX

- / Calentador de tiro natural con emisiones NOx por debajo de 56mg/kWh.
- / Encendido con batería (incluye pilas).
- / Disponible en 11 litros, gas natural y gpl.
- / Máximo ahorro por su encendido directo sin llama piloto.
- / Nuevo sistema de modulación que permite una mayor estabilidad de temperatura.
- / Alta fiabilidad de funcionamiento incluso con bajo caudal.
- / Máxima seguridad: control de llama, termostato de sobre temperatura y control de humos.
- / Dos botones para una regulación rápida y sencilla.



REGULACIÓN
EXTERNA DE
TEMPERATURA



ENCENDIDO CON
BAJA PRESIÓN



INSTALACIÓN
FÁCIL



DISEÑO
ITALIANO



FÁCIL
MANTENIMIENTO


SISTEMA DE
PROTECCIÓN
DE MÁXIMA
SEGURIDAD

FÁCIL DE USAR

LA MEJOR
RELACIÓN
CALIDAD PRECIO



FAST R X

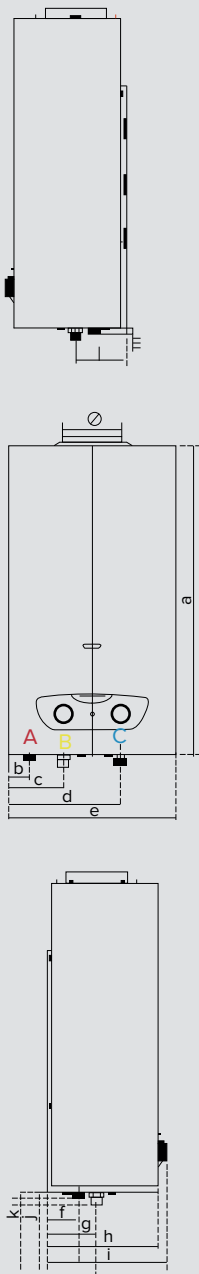

LEYENDA

- A: Salida de agua G1/2"
B: Entrada de gas G1/2"
C: Entrada de agua G1/2"

DATOS TÉCNICOS

FAST R X ONM 11

Categoría		II2H3P,II2H3B/P,II2E3B/P,II2E3P,II2H3+, II2E+3+,II2E+3B/P,I2H,I2E,I2E+,I3',I3P, I3B/P,I3+	
Tipo		B _{IIbs}	
Encendido electrónico		ionización (sin llama piloto)	
Potencia nominal máx./mín.	kW	21,5/9,5	
Potencia útil máx./mín.	kW	19,5/8,4	
Caudal específico ACS (T=25°C)	l/min.	11	
Caudal de agua mínimo	l/min.	2,5	
Presión mínima de agua	bar	0,15	
Alimentación eléctrica		2 x 1,5V	
Peso neto	Kg	10,2	
Tipo de gas		Nat/Prop/But	

DIMENSIONES /

a	mm	617
b	mm	41
c	mm	102
d	mm	208
e	mm	310
f	mm	59
g	mm	93
h	mm	211
i	mm	255
j	mm	0,6
k	mm	18
l	mm	93
m	mm	14
Ø	mm	110



11 NAT EU 11 GLP EU

Clase Erp ACS	Erp	A	A
Perfil de consumo	Erp	M	M
Código		3632412	3632413

FAST R X no incluye flexibles ni llave de paso.

FÁCIL DE USAR

- 1 Control de la potencia desde el paso del gas.
- 2 Control de la temperatura a partir del caudal del agua.
- 3 Indicador de batería.



500013 ENERO BANUQUASI