



FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12
0370/CPR/1300

BLOQUE HORMIGÓN MURO 500/300/200

JAULIN PREFABRICADOS S.L

OFICINAS Y PLANTA FABRICACIÓN:
Ctra. A 2101 BOTORRITA-FUENDETODOS.
PLGNO 18 PARC 45 50141 JAULIN.


rpueyo@jaulinprefabricados.es

UNE EN 771-3:2004 "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3. Bloques de Hormigón"

Pieza de albañilería. Bloque de hormigón árido denso, regular, común, estructural, categoría I. 500-190-200.

	METODO ENSAYO	VALOR GARANTIZADO			
Resistencia a Compresión Característica (cara de apoyo)	UNE-EN 772-1:2000	Resistencia normalizada (N/mm2) 6N/mm2 UNA VEZ RELLENADO VALOR MAYOR A 6N/mm2			
		Categoría I			
Tolerancias	UNE-EN 772-16:2000	Tolerancias dimensionales D2	Longitud	Anchura	Altura
		Nominal	520	300	200
		Real	518	300	189,8
		Tolerancia (Mm) REAL	+ 3mm-5mm	+3mm-5mm	+ - 2mm
Variación debida a la humedad	UNE-EN 772-14:2002	Dilatación (mm/m)		0.13	
		Retracción		0.50	
Resistencia a la Adherencia	UNE-EN 998-2	0.15N/mm2			
Reacción al fuego	Volumen materiales orgánicos < 1%	Euroclase A1			
Absorción de agua	UNE-EN 772-11:2000	10g/m²s			
Coefficiente Difusión Vapor Agua	UNE EN 1745	50/100 (µ)			
Aislamiento acústico		N.P.D.			
Conductividad térmica:	UNE-EN 1745 Valor tabulado	0,21 m2 K/W			
Densidad Absoluta/ Aparente	UNE-EN 772-13:2000	1922 Kg./m3 --794kg./m3			

BLOQUE MURO H 50/30/20

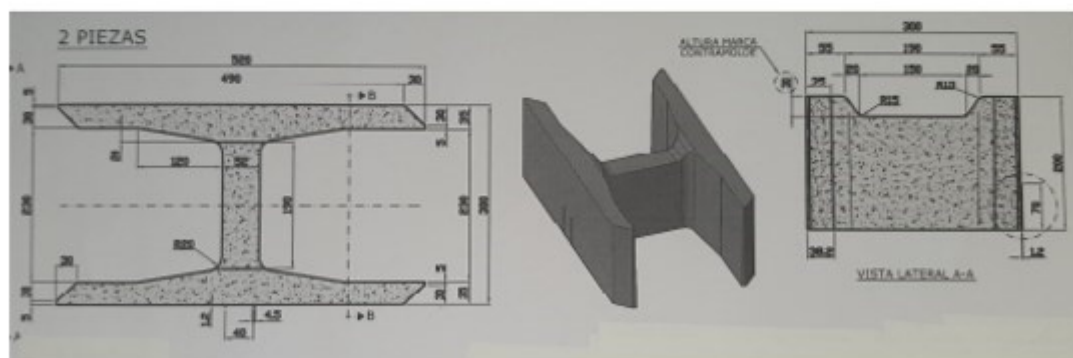

Sustancias Peligrosas		NPD
Clasificación de Resistencia al fuego	EN 13501-2:2004	REI 180
Peso bloque /peso palet		23kgUd/ peso palet 700 KG
Uds.palet		30

*Otros detalles consultar fabricante

última en vigor Ed.