


Detalle técnico pieza:

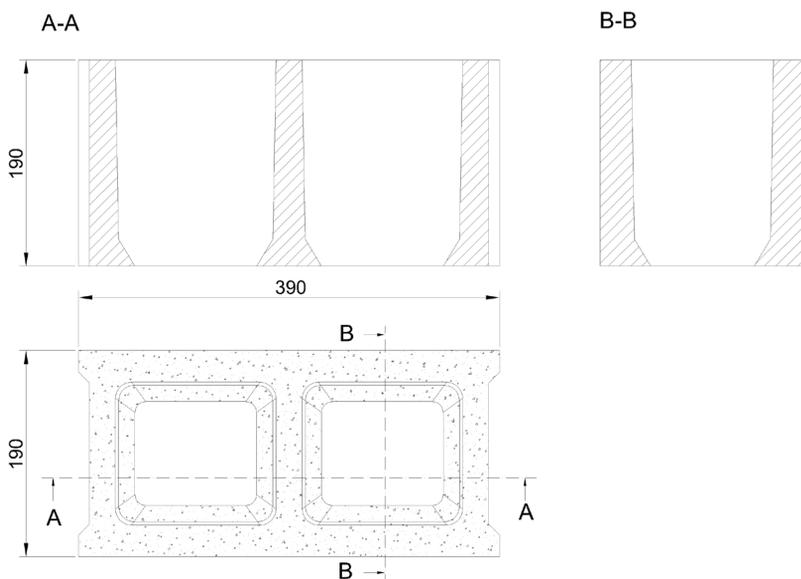


Piezas Auxiliares:

Condicionamiento:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso Pieza (Kg)	13,11
Unidades Palet	90
Peso Palet (Kg)	1200
Palets 25 Tn	20
Piezas m ²	13,5
Piezas ml	2,56

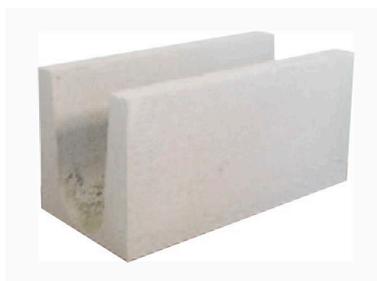

Zuncho 39x19x19



Pilar Liso 30x30x19



Albardilla



Plaqueta Split 39x5x19

* Todos los pesos y sus derivados son valores orientativos

1 Nombre y código de identificación:

BLOQUE 39x19x19 HIDROFUGADO

2 Nombre y dirección del fabricante:

VIPRELUC S.L.
Ctra. A-318 Puente Genil - Lucena Km 23,65
14,500 Puente Genil- Córdoba

3 Uso previsto:

Bloque de hormigón de áridos densos, visto, hidrofugado. Categoría II.
Para uso estructural con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

4 Sistema de evaluación y verificación
de la constancia de las prestaciones.

4

5 Norma armonizada.

EN 771-3 + A1

6 Prestaciones declaradas



Configuración	Clasificación según EN-1996-1-1: 2b estructural
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Longitud: 390 mm / Anchura: 190 mm / Altura: 190 mm
	Tolerancias del valor medio: Categoría D1
	Planeidad: NPD
	Paralelismo: NPD
Resistencia a compresión (Media): Categoría II	> 5 N/mm ²
Estabilidad dimensional	NPD
Adherencia	Resistencia característica inicial cortante: 0,15 N/mm ² Método de obtención: declaración basada en valores según EN 998-2 Anexo C
Reacción al fuego	Euroclase A1
Absorción de agua	< 3 g/m ² · s
Permeabilidad al vapor de agua	Coefficiente de difusión al vapor de agua: 5/15 (Tabulado según EN 1745 Anexo A)
Aislamiento acústico a ruido	Densidad aparente: ≥ 900 Kg/m ³
	Tolerancia: ≤ 10%
	Configuración: según se indica arriba
Resistencia Térmica	Conductividad térmica equivalente: 1,01 W/mK Método de obtención: declaración basada en valores tabulados según EN 1745 Anexo A
Durabilidad frente al hielo / deshielo	NPD

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
- La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Puente Genil (Córdoba)
Fecha: marzo 2024

Manuel Ángel Rincón Catalán
Firma

PIEZA AUXILIAR: PILAR LISO 30x30x19



Condicionamiento:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Peso Pieza (Kg)	21
Unidades Palet	80
Peso Palet (Kg)	1700
Palets 25 Tn	14

** Todos los pesos y sus derivados
son valores orientativos*