
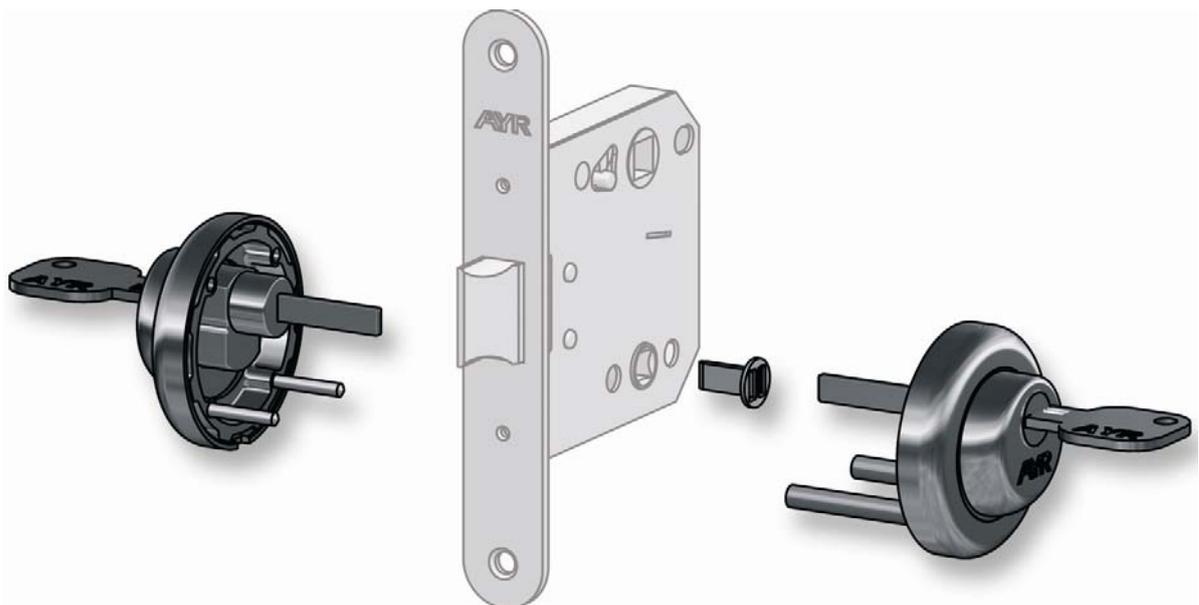


COLECCIÓN:	PICAPORTES Y CERRADURAS		
SERIE:	CLOSE		
REFERENCIA:	103-37 CC		
DESCRIPCIÓN:	Cilindro – cilindro para picaporte unificado		
MEDIDAS ESCUDO:	Ø 51 mm		
CAJA INTERIOR:	Cant.: 1 juego	Medidas: 9 x 8 x 8.3 cm	Peso: 0.27 kg
CAJA EXTERIOR:	Cant.: 12 juegos	Medidas: 25 x 19.5 x 18.5 cm	Peso: 3.35 kg
ACABADOS:	Niquel satinado 	Cromo Mate 	Oro 

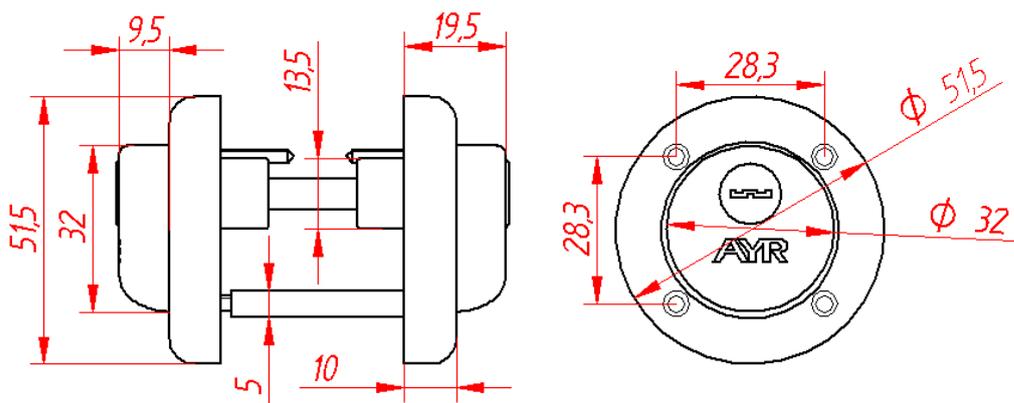

MEDIDAS:	 <p>The drawing shows two views of the lock mechanism. The side view on the left indicates a total height of 51,5 mm, a central hole diameter of 32 mm, a distance of 9,5 mm from the top edge to the start of the central hole, a distance of 13,5 mm between the two main locking bolts, and a distance of 19,5 mm from the end of the second bolt to the right edge. The bottom of the mechanism has a thickness of 5 mm and a distance of 10 mm between the two main locking bolts. The front view on the right shows a circular face with an outer diameter of 51,5 mm (indicated as $\phi 51,5$), a central hole diameter of 32 mm (indicated as $\phi 32$), and a distance of 28,3 mm between the centers of the two main locking bolts.</p>
CARACTERÍSTICAS:	<ul style="list-style-type: none"> - Permite convertir una estancia en un lugar privado sin tener que sustituir el picaporte unificado por una cerradura. -Adaptable a cualquier picaporte unificado independientemente de su distancia entre centros. -El diámetro máximo de roseta para picaporte de 47 mm entre centros es de $\phi 55$ mm - Protegida de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigida por la <i>norma EN 1670</i>. - Materiales: <i>Aleación de Zinc</i> -También disponible en cilindro/muletilla
INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	<p>El sistema CLOSE de AYR debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes. El incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento. Recomendamos su instalación con manillas AYR.</p>
INSTALACIÓN:	<p>El sistema CLOSE de AYR debe se colocado una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos. Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del artículo.</p>
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:	<p>No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.</p>
COMPLEMENTOS RECOMENDADOS:	<p>Manillas AYR Bocallaves AYR Tiradores AYR</p>
ECOINFORMACIÓN:	<p>AYR acogiendo a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre envases, cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.</p>