AE16/230:AUTOMÁTICO ESCALERA

Funciones

- Interruptor de escalera electrónico
- El periodo de funcionamiento se puede ajustar de 0,5 a 20 min.
- El interruptor es para seleccionar iluminación permanente o temporal
- Son fiables gracias a una alta capacidad de conmutación
- Entrada de control de 230V AC, lámparas conectadas en paralelo. (Incandescentes, ahorro energía y leds)
- Entrada de control adicional con célula fotoeléctrica de AC220V-240V
- Reconocimiento automático de 3 ó 4 hilos.

Datos técnicos

- Tensión de trabajo: 220 - 240 V AC
- Frecuencia: 50 - 60 Hz
- Energía consumida: 5VA, consumo en stand-by: 1 VA
- Rango de tiempo de ajuste: 0,5 - 20 min
- Resistencia de contacto: ≦ 50M
- Resistencia de aislamiento: ≧ 100M
- Tipo de conexión: 3- / 4-hilos.
- Reconocimiento de 3 ó 4- hilos.
- Tipo de contacto: contacto NO
- Tipo de instalación: carril DIN
- Capacidad de conmutación: 10 A (a 230 V CA, cos φ = 0.3), 16 A (a 230 V CA, cos φ = 1)
- Interruptor para luz permanente: interruptor deslizante
- Temperatura ambiente: -20 ° C ... 55 ° C
- Clase de protección: II
- Tipo de protección: IP 20

Esquemas de conexiones

3 hilos

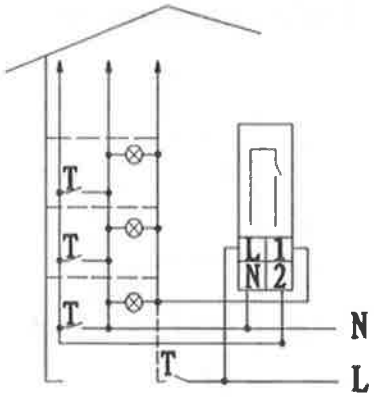

4 hilos

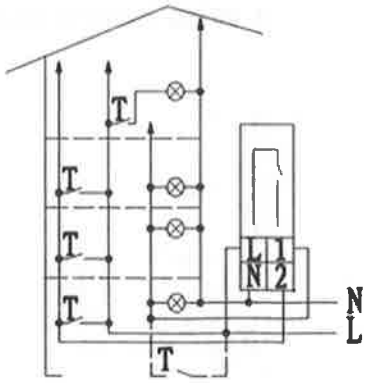
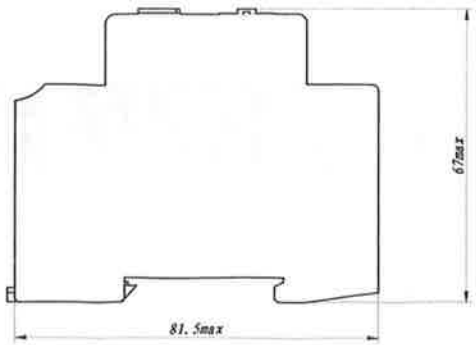
Plano de dimensiones