



0605 Banamat Extra


D1

Descripción Pintura de alta decoración en dispersión acuosa basada en resinas de copolímero de acetato de vinilo y veoba, para la decoración de exteriores e interiores.

Propiedades

- Impermeable (W 0,15)
- Transpirable (SD100 H2O 0,10 m)
- Lavable Resiste 5.000 dobles pasadas
- Ignífuga M1 (UNE23727/90)
- Antimoho
- Máximo rendimiento
- Excelente adherencia
- Excelente cubrición

Acabado	Mate
Color	Blanco y Gama de colores carta Banamat Extra
Viscosidad	112 - 120 K.U.
Solidos	47% (valor medio estadístico).
Secado	½ hora a 20°C. y humedad ambiental del 50%.
Repintado	2 - 4 horas.
Rendimiento	9 m2/l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Densidad	1,60 Kg/L +/- 0.02
COV	10g/l Cat (A/a) (75g/30g/l)

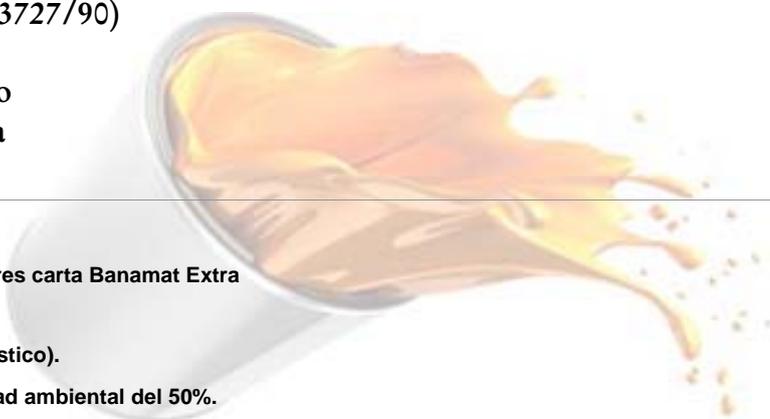

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Sellakril diluido con dos o tres partes de agua o una mano de Banamat Extra diluido con un 5% de agua. Acabar con dos manos de Banamat Extra a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de Banamat Extra a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C. o en superficies calientes bajo



0605 Banamat Extra

D1

la acción de los rayos solares.

Presentación 15 Litros / 10 Litros / 4 Litros / 750 ml



Sistema Tintométrico SI

Seguridad No precisa etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

