


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GRIFERIA MURAL

Estimado cliente,
Gracias por comprar un producto ROUSSEAU. Este producto ha sido cuidadosamente fabricado. Le recomendamos lea atentamente estas instrucciones con el fin de prolongar la vida útil de su producto.



8414194290413

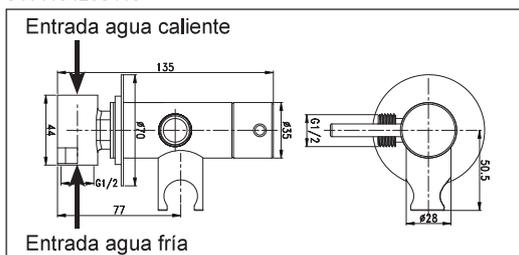

Condiciones de utilización:

- Presión mínima: 1 bar/máxima: 5 bares (para presiones superiores, instalar un reductor de presión).
 - Asegurarse que la presión de alimentación del agua caliente y del agua fría estén bien equilibradas.
 - Temperatura recomendada del agua caliente : 65°C (máxima: 85°C)
 - Temperatura del agua fría mínima: 10°C
- El agua con mucha dureza está fuertemente cargada de calcio y magnesio, lo que acelera la obstrucción de la grifería. Para verificar la dureza del agua, consulte en su tienda o en su ayuntamiento. Tratar el agua con productos específicos le permitirá proteger su instalación y prolongar la vida de su equipo.

A saber : Una incrustación de sus instalaciones provoca un consumo excesivo de agua y de energía.

La grifería mural, siendo de encastrar, necesita una instalación, un cajeado y unas conexiones específicas no suministradas.

Desembalaje:

- Antes de cualquier manipulación, asegúrese de disponer de todos los componentes y verifique visualmente el buen estado de la superficie.
- En el momento del montaje y/o instalación, asegúrese que respetando correctamente las eventuales indicaciones, no encuentra dificultad para atornillar, apretar, encajar...
- Tras la primera utilización, asegúrese del buen funcionamiento del producto (en particular que el agua salga a la buena temperatura y con el correcto caudal).
- En caso de aparición de un fallo, haga inmediatamente fotos o videos, y avise cuanto antes a nuestro SAV. Su rapidez en reaccionar será determinante para permitirnos conocer el origen del fallo y excluir todo lo originado por su utilización.
- Hasta que le SAV no haya establecido una decisión propia al respecto, no se separe del producto porque podríamos, en caso necesario, pedirle que los devolviera a nuestro taller.

Mantenimiento / Limpieza:

La grifería debe enfrentarse a muchos elementos: presión, temperatura, ciclos de repetitividad, dureza del agua....por lo que un funcionamiento del grifo requiere un mantenimiento regular.

En consecuencia le recomendamos:

- **Jamás utilizar** productos abrasivos o corrosivos. Estos productos atacan los revestimientos y color del grifo.
- **Limpiar la superficie cromada** utilizando un jabón suave o agua jabonosa y un paño suave, asegurándose de aclararlo con agua limpia.
- **Limpiar regularmente el cartucho / cabeza** del grifo (al menos 1 vez por año), con la ayuda de una solución de agua con vinagre blanco (dejar reposar una noche). Si es necesario engrasar las juntas tóricas del cartucho con grasa termosellante.
- **Limpiar el aireador** sumergiéndolo en una solución agua y vinagre blanco.
- **Engrasar regularmente el mecanismo del inversor** de la grifería de bañera.
- **Activar las piezas móviles** (inversor, maneta, travesaño, cordón de cortinas) al menos una vez por semana con el fin de garantizar el buen funcionamiento.

Garantía:

- Duración Garantía = Duración de disponibilidad de las piezas de recambio
SPV = 2 años sobre producto, 1 año sobre recubrimiento de superficie y componentes (cartucho, cabezas, inversor...); juntas y problemas relacionados con la cal excluidos de garantía.

El periodo de garantía comienza a contar desde la fecha de compra del producto (fecha indicada en el documento de compra: ticket de caja o factura). **La garantía no será válida sin la presentación del documento de compra.** La aplicación de la garantía no amplía su duración.

- Modalidad de aplicación de la garantía:

La garantía cubre todos los problemas que surjan con la utilización del grifo sobre todas incidencias previstas y no excluidas por esta garantía dentro de la duración de la misma.



La garantía se aplica contra todo vicio de fabricación o defecto de aspecto, bajo reserva de instalación, utilización y mantenimiento conforme a las reglas tradicionales de instalación y montaje (ejemplos no exhaustivos de casos de no conformidad: utilización de un detergente sobre superficies cromadas; roturas, golpes y/o arañazos debidos a golpes del grifo....).

La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza reconocida como defectuosa o responsable del mal funcionamiento del grifo, por una pieza idéntica (piezas móviles y/o consumibles garantía 1 año) o al cambio del grifo si su replazamiento es imposible.

La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de desplazamiento y ni los daños directos e indirectos. Tampoco cubre los gastos de desmontaje y montaje del grifo objeto de reclamación.

Utilización:

La palanca **A** sirve al ajuste de la temperatura (agua caliente/agua fría) y a la producción.
La ducha **B** se equipa de un gatillo que es necesario presionar para tener el chorro de agua.



! NUNCA DEJE EL FLEJO DE LA DUCHA Y LA DUCHA BAJO PRESION SIN HABER CERRADO EL GRIFO.

Instalación:

Precaución:

- Para la conexión a su instalación: apretar bien el racor o las tuercas con la ayuda de una llave. Evitar todo apriete excesivo, susceptible de romper el roscado o de provocar microfisuras que podrían agrandarse con el tiempo y la presión del agua provocando una fuga.

Preparación:


- Para la conexión a su instalación: requiere una instalación, un cajeado y unas conexiones específicas (no suministradas). Para instalar el producto, es necesario desmontar las piezas siguientes:

- Desatornillar el racor **5**.
- Desatornillar el tornillo **7** del soporte de ducha **6**, después retirar el soporte **6**.
- Quitar la tapa del tornillo **1** y desatornillar el tornillo **2**, después retirar la maneta **3**.
- Quitar el embellecedor **8** del grifo **4**.
- Cerrar la entrada de agua.
- Purgar de impurezas las tuberías de agua fría y agua caliente.

Montaje:

- Conectar el grifo **4** a las tomas de agua caliente + agua fría G1/2 en la pared. Utilizar teñón (no suministrado) para una perfecta estanqueidad.
- El grifo mural montado así debe quedar perfectamente horizontal.
- Rellenar el agujero con cemento, embaldosar y luego montar el producto de la siguiente manera:
- Colocar el embellecedor **8** sobre el grifo **4** hasta la pared.
- Atornillar el racor **5** al grifo **4**.
- Fijar el soporte de ducha **6** al grifo **4** con la ayuda del tornillo **7**.
- Encajar la maneta **3** sobre el cartucho del grifo **4** y fijarla con el tornillo **2**, luego poner la tapa del tornillo **1**.
- Conectar el flexo a la conexión **5** y la ducha al flexo.

NB: No olvidar poner las juntas (suministradas)

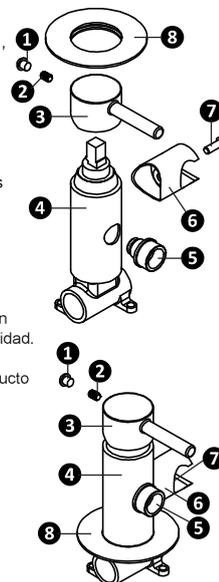

Qué hacer en caso de:

SÍNTOMA : Fuga de agua bajo la palanca del grifo y/o el agua pasa en posición cerrada.

Dos casos hipotéticos:

→ Se cubre de sarro el cartucho se traba y/o.

ACCIÓN : Desmontar el cartucho, ponerlo en una solución de agua y vinagre blanco durante 24h para escalarlo.

- Privar de la pelotilla máscara-tornillo **1** sobre la palanca.
- Privar del tornillo **2** y retirar la palanca **3**.
- Desatornillar el embellecedor **4** y el anillo de cierre **5**.
- Retirar el cartucho **6** y sustituirlo o escalarlo.
- Remontar el (noticia) cartucho procediendo en sentido opuesto.

→ El cartucho es defectuoso

ACCIÓN : Sustituir al cartucho.

NB: El anillo de cierre debe apretarse con un par mínimo de 12 N/m.

