

SERIE EXOLEÑA PREMIUM

Conductos para evacuación de humos y gases de simple pared, en acero vitrificado interior/ exterior a 850°C. Garantizando la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones. Conexión macho-hembra con macho reducido, para unión estética sin necesidad de abrazadera.



MATERIAL

- Acero esmaltado de 0.5, 0.6 y 0,8 mm de espesor.
- **Acabado:** Esmalte negro mate.

CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Láser en continuo en todas las piezas.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra con macho reducido para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Hasta 600°C.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.
Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009**.

APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior / exterior.

DESIGNACION


- T600-N1-D-V2-L80110-G800M

❖ DOP nº 5

DIÁMETROS

120 – 125 – 130 – 150 – 180 – 200

ØDN	REF.	ØM	ØH	L
110 - 120	AVME11012005E	110	120	140
120 - 150	AVME12015006E	120	150	140
150 - 180	AVME15018006E	150	180	255
150 - 200	AVME15020006E	150	200	140

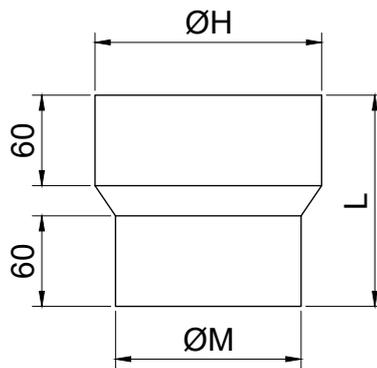

Uds. en mm.

Dibujado	VGL	REF.	AVME11012005E - AVME15020006E		 conductos de evacuacion y sistema de chimeneas
Revisado	NLQ	AMPLIACIÓN VITRIFICADA MATE			
Aprobado	CB				
FECHA	18/10/2023	SERIE	MATERIAL	ESPESOR	POL. IND. EL SALVADOR II VIAL D, N°8 02630 LA RODA ALBACETE
ESCALA	1:5	VITRIFICADA MATE	ACERO ESMALTABLE	0,5 / 0,6	